



Öffnungskoffer für den Schlüsseldienst

Lieferumfang:

- 1 Hartschalen-Kunststoffkoffer mit Hartschaum-Inlets
- 1 Kunststoffbox (groß) B: 22,5 cm; T: 12,5 cm; H: 6,0 cm
- 1 Kunststoffbox (klein) B: 10,0 cm; T: 10,0 cm; H: 4,0 cm

Zerstörungsfreie Werkzeuge:

- 1 Türfallengleiter „TFG“ Set, 2-tlg.
- 1 Öffnungskarten-Set, 6-tlg. (3 x 0,50 mm und 3 x 0,35 mm)
- 1 Türfallen-Öffnungskarte 0,50 mm mit Handgriff

Zerstörende Werkzeuge:

- 1 Auszugsvorrichtung „Glocke“

Hilfswerkzeuge:

- 1 Knipex Flachzange
- 1 Wera 334 Schraubendreher (1,2 x 7,0 x 150 mm)
- 1 Wiha Torx-20 T-Schlüssel (100 mm Schaftlänge)
- 1 Ring-Maulschlüssel SW 19 mm
- 1 Weicon AT-44 Universal-Spray (150 ml)

Schließende Werkzeuge:

- 1 Universal Bautenschlüssel (kurz)

Zubehör:

- 1 Kernziehplatte für Euro-Profilzylinder
- 1 Kernziehplatte für Rundzylinder
- 5 Gummi-Schutzringe, selbstklebend
- 20 Premium-Plus Zugschrauben 4,2 mm
- 20 Premium-Plus Zugschrauben 4,8 mm
- 10 Premium-Plus Zugschrauben 5,4 mm
- 1 Bedienungsanleitung

	VE	Best.-Nr.
	1 St.	7 325 000 003



Spezialauszugsvorrichtung, (Glocke) für Schließzylinder

Mit diesem Spezialwerkzeug lassen sich alle Arten von Schließzylindern (Profil-, Rund- und Ovalzylinder) leicht und problemlos entfernen. Die „Glocke“ ermöglicht somit eine Türöffnung, ohne dass dabei die Tür oder der Beschlag beschädigt wird. In Kombination mit den beiliegenden Kernziehplatten ist es auch leicht möglich, nur den Schließzylinderkern aus dem Zylindergehäuse zu ziehen um somit einfach und schnell den Schlossmechanismus betätigen zu können. Besonders bei Halbzylindern, wie sie z. B. an Glastüren, Garagentoren, Alarmanlagen, Rollläden, etc. verwendet werden, ist dies oftmals die einzige Möglichkeit einer zeitsparenden Notöffnung. Durch die Verwendung einer einzigen und zentriert angeordneten Zugvorrichtung treten beim Kernziehen keine Seitenkräfte auf. Ein Verkanten oder Abscheren der Spezial-Zugschrauben wird somit vermieden.

Bezeichnung	VE	Best.-Nr.
Spezial-Auszugsvorrichtung (Glocke)	1 St.	7 325 003 000
Zugschraube 4,2 mm	10 St.	7 325 003 042
Zugschraube 4,8 mm	10 St.	7 325 003 048
Zugschraube 5,4 mm	10 St.	7 325 003 054



Knackrohr, für Rund- und Profilzylinder

Das Knackrohr zum einfachen Abbrechen von überstehenden Schließzylindern. Hochpräzise hergestellt. Einsetzbar schon ab einem Zylinderüberstand von nur ca. 3 mm. Länge, mit gehärteten Einsätzen: 280 mm. Gewicht ca. 1 kg. Lieferumfang inklusive je einem Einsatz für Profil- und Rundschießzylinder mit 32 mm Ø.

	VE	Best.-Nr.
	1 St.	7 325 004 000

Türfallengleiter (TFG)

Die Türfallengleiter „TFG“ sind zum Öffnen von „nur“ zugefallenen, nicht verschlossenen Türen.

Die TFG's werden als Set in 2 unterschiedlichen Schenkellängen von 15 + 20 mm für die verschiedenen Türzargen angeboten und zeichnen sich durch einfachste Handhabung aus.

	VE	Best.-Nr.
	1 Set	7 325 000 005



Öffnungskarte

Die Türfallen-Öffnungskarten sind speziell für ihren Einsatzzweck aus Spezialkunststoff gefertigt.

Sie ermöglichen ein schnelles und leichtes Öffnen von „nur“ zugefallenen, nicht verschlossenen Türen. Besonders in Fällen, in denen ein zu geringer Arbeitsspalt für Öffnungsnadeln besteht.

Ausführung	VE	Best.-Nr.
Öffnungskarte mit Griff – 0,50 mm	1 St.	7 325 000 004
Öffnungskarte ohne Griff – 0,35 mm	1 St.	7 325 000 009
Öffnungskarte ohne Griff – 0,50 mm	1 St.	7 325 000 010



Türfallen-Spachtel Set 3-tlg.

Inhalt je 1 Spachtel mit 20, 35 und 45 mm.

Das ideale Werkzeug bei nicht verriegelten Einfachfalztüren mit schwergängiger Falle. Polierte Kanten und eine optimal berechnete Form garantieren hohe Erfolgsquoten.

Spachtel 35 mm – geeignet für Metall- und Kunststofftüren mit weit hinten liegender Falle.

Spachtel 45 mm – geeignet für Kunststoff-Türen mit 60 und 70 mm Rahmenprofilen.

	VE	Best.-Nr.	
	1 Set	7 325 000 015	Neu




Spiralöffner-Set 4-tlg.

Öffnungssset für Einfach- und Doppelfalztüren, bestehend aus 4 unterschiedlich geformten Werkzeugen für links oder rechts angeschlagene Türen in jeweils 2 verschiedenen Materialstärken von 1,5 und 1,7 mm für unterschiedliche Türzargen.

Das Werkzeug wird durch den engen Spalt zwischen Tür und Zarge so weit eingedreht, bis es auf die Schlossfalle trifft.

Durch Weiterdrehen wird diese dann zurückgedrückt.

	VE	Best.-Nr.	
	1 Set	7 325 000 014	Neu

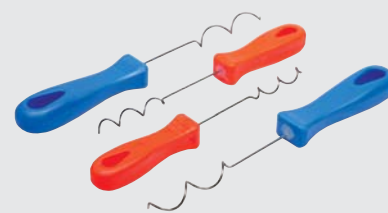




Paniktür-Öffner

Aus Federblech, Stärke 1 mm.
Zum Öffnen von nicht verriegelten, nach außen öffnenden aber einfach gefalzten Türen, wie sie z.B. in öffentlichen Gebäuden vorzufinden sind.
Um das Werkzeug in die Türfalz einbringen zu können, ist es oftmals notwendig, die Tür etwas vom Türrahmen abzuheben. Dieses kann z.B. mit einem Saugheber erfolgen.

VE	Best.-Nr.	
1 Stück	7 325 000 011	Neu



Doppelseitiges Hebeleisen

Gewicht 900 Gramm

VE	Best.-Nr.	
1 Stück	7 325 000 016	Neu



Türfallen-Öffnungsnadeln

3-tlg am Ring, zum leichten Öffnen von „nur“ zugefallenen, nicht verschlossenen Türen.
Kleines, äußerst effizientes und fast unverwüstliches Nadelset.

VE	Best.-Nr.	
1 Set	7 325 000 006	



Universal Sperrhaken „Dietrich“

VE	Best.-Nr.	
1 Stück	7 325 000 012	Neu




Sperrzeuge

Stahl geschmiedet, glanzvernickelt, mit oval abgeflachten Halmenden

K für Chubb-Einsteckschlösser mit 4 Zuhaltungen, 12 Sperrhaken, Werkhöhe 10 mm, Gesamtlänge 110 mm, Halmstärke 5 mm.

O für Buntbart- u. Besatzungs-Einsteckschlösser, 15 Sperrhaken in verschiedenen Werkhöhen, Gesamtlänge 110 mm, Halmstärke 5 mm.

Serie	VE	Best.-Nr.
K	1 Set	7 324 850 K00
O	1 Set	7 324 850 O00

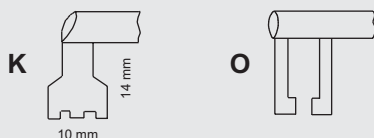

Sperrhakensortiment „Expert“

aus gehärtetem Federstahl bestehend aus:

- 13 Sperrhaken mit Griff
- 4 Sperrhaken ohne Griff
- 3 Druckhaken
- 2 Spannwerkzeuge
- 1 Sägeblatt
- 1 Lederetui mit ausklappbaren Seitentaschen

Größe Lederetui mm	VE	Best.-Nr.
180 x 72	1 Sortiment	7 325 825 EXP



Türklinken-Angel


Mit diesem einfachen und sehr nützlichen Werkzeug lässt sich ein innen liegender Türgriff von außen betätigen. Die Türklinken-Angel wird einfach durch den Luftspalt zwischen Fußboden und Türunterseite hindurch geschoben und durch Aufrichten der Angel über den innen liegenden Türgriff geworfen. Durch Betätigung des außen liegenden Zugseils wird der Türgriff gedrückt.

Es ist in vielen Fällen die einfachste und schnellste Methode um zugefallene Türen zu öffnen.

Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz der Türklinken-Angel ist ein ausreichender Luftspalt zwischen Fußboden und Türunterkante von mindestens 4,5 mm oder aber eine Fußleiste, die für die Notöffnung entfernt werden kann, damit so der erforderliche Arbeitsspalt geschaffen werden kann.

Ersatzzugseil im Handgriff.

VE	Best.-Nr.
1 Stück	7 325 000 007

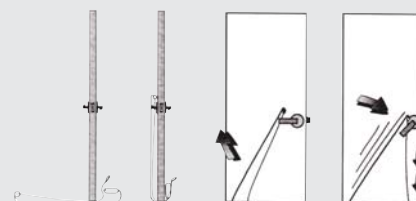

Kipfenster-Öffner „Genius PUR“

Mit diesem patentierten Kipfenster-Öffner lassen sich garantiert 99 % aller Dreh-Kipp-Fenster und Türen ohne große Mühe öffnen.

Selbst gekippte Fenster und Türen mit Eindrücksicherung sowie Fenster mit Sicherheitsfunktion können geöffnet werden. Universell anwendbar bei allen bekannten Fenstergriff-Formen und ab einem Fensterspalt von ca. 10 mm. Lieferung mit illustrierter Kurzanleitung.

VE	Best.-Nr.
1 Stück	7 325 000 013

Neu



Werkzeug für Notöffnungen durch den Türspion

zum Öffnen von zugefallenen Türen, mit Schutzhülle, Inbusschlüssel und ausführlicher Bedienungsanleitung.

VE	Best.-Nr.
1 Stück	7 325 000 001



Hilfswerkzeug zum Entfernen des Türspions

VE	Best.-Nr.
1 Stück	7 325 000 002

