





SCHLIESSZYLINDER ZUBEHÖR LADENAUSSTATTUNG

2.0

Die Abbildungen dieses Kataloges sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte an Text und Gestaltung behalten wir uns vor.

© 2015 by August Börkey Nachf. GmbH, 58285 Gevelsberg, Germany



Katalog 2.0

Schließzylinder Zubehör Ladenausstattung

Ausgabe 2015

Inhalt	Seite
Inhaltsverzeichnis alphabetisch geordnet	2
Schließanlagen Schließzylinder	4 11
Schlösser Beschläge	16 24
Zubehör	28
Öffnungswerkzeuge	48
Ladenausstattung Werbematerial Organisationsmittel	54 56 58

Catalogue 2.0

Profile cylinder
Accessories
Shop equipment

Edition 2015

index	page
table of contents in alphabetical order	3
master-key systems profile cylinder	4 11
locks door fittings	16 24
accessories	28
opening and locksmith tools	s 48
shop equipment advertisement organizing systems	54 56 58



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

A rbeitstisch		55
Armspiralen		39
Aufschraubschlösser	22,	24
Aufkleber		57
Ausziehschränke		55
Auszugsvorrichtung		48
B eschläge	24 -	27
Beschriftungsmarken		33
Blindzylinder		15
Blocksafe		30
Briefkastenschilder		42
Briefkastenschlösser		24
Buntbarteinsätze		23
C S-Reizgas		60
D rahtseil-Schlüsselringe		37
Drehspanner		50
Drücker		24
Drückerrosette		24
E inbausicherungen		15
Eindrückmarken		33
Einsteckschlösser	22 -	
Elektropick		50
F ahrradschlösser		21
Federstahldrähte		51
Fensteralarm		29
Fenstergriffe (abschließbar)		27
Fenstersicherungen		30
Feuerschutztür-Beschläge		27
Feuerschutztür-		
Einsteckschlösser		23
G enius Pur		53
Graphitzerstäuber		45
Gravurmarken		33
Gürtel-Clipse		40
H albzylinder	5,	14
Haky Box		44
Handschlagstempel		46
Hangschlösser	18 -	
Hebeleisen	-10	53
Hebelzylinder	16 -	17
Hinweisschilder	10	42
Hotel-Schlüsselanhänger		32
K abelschlösser		21
Karabinerhaken		38
Kastenriegelschloss		
Kennkappen		23 35
Kennringe		34
Ketten		39
Ketten		υŧ

Kippfenster-Öffner		53
Klappanhänger		37
Klingelplatten		31
Knackrohr		48
Kommissionstüten		58
Kugelknopf		25
Kugelketten		39
Kupplungen		38
Kurzschilder		25
L adenausstattung	54 -	57
Langschilder		25
LED-Display		56
Lochplattenhaken		54
Lochplattenwände	54,	56
M arkttaschenringe		37
Messingtürschilder		31
Messwerkzeuge		47
Möbel	54 -	56
N amensschilder		31
Neubauten-Messschlüssel		47
Notschlüsselkasten		46
Ö ffnungskarte		52
Öffnungskoffer		49
Öffnungswerkzeuge	48 -	
Öffnungsnadeln		51
Organisationsmittel		58
P anik-Türöffner		52
Panzer-Riegel		29
Panzer-Überfallen		29
Patentgeschützte		
Einzelzylinder	4 -	10
Personenalarm		60
Personenschutz		60
Pfefferspray		60
Pflegeöl		45
Picknadel		50
Plug Spinner		50
Profillehre		47
Profilzylinder	4 -	
R auchmelder		46
Reizgas		60
Riegel		29
Rosetten	24,	
		19
Rundbügel-Hangschlösser		14
Rundzylinder S chiebeelement		
		56
Schieberosetten Schilder	01	27
	31,	
Schlagbuchstaben		46
Schlagzahlen Schligganlagen		46
Schließanlagen	4 -	
Schlösser	22 -	24

Schloss-Pflegemitt	el			45
Schlüsselanhänger			32 -	33
	36 -	37,	40 -	41
Schlüsselbänder				39
Schlüsselbirnen				33
Schlüsselbuch				59
Schlüsselhalter			40 -	41
Schlüsselkappen				35
Schlüsselkennringe	 e			34
Schlüsselketten				39
Schlüsselkommissi	ionst	üter	1	58
Schlüssellehren				47
Schlüssellochsperr	er			20
Schlüssel-Profilliste	 e			59
Schlüsselringe				37
Schlüsselschränke		44,	54 -	55
Schlüsseltaschen				41
Schlüsseltüten				58
Schutzgarnituren			25 -	
Schutzrosetten				27
Seilschlösser				21
Sicherheitsbeschlä	ae		25 -	
Sperrhaken-Sortim				48
Sperrzeuge			48 -	
Spiralketten				39
Spiralöffner				51
Spiralschlösser				21
T orx-Schlüssel				48
Tragetaschen				58
Türalarm				29
Türfallengleiter				52
Türfallenspachtel				52
Türfeststeller				28
Türklinkenangel				53
Türöffner				28
Türschilder				31
Türsicherungen				30
Türspione				28
Ü bergabeschlüsse	 -			43
Universalpflegeöl				45
Universal Sperrhak	en			51
V erkaufsdisplay			42,	
Vorhangschlösser			18 -	
W erbematerial			56 -	
Winsafe				30
Z ahlenmarken				33
Zahlenschloss				20
Zieh-Fix (Glocke)				48
Zugschraube				48
Zylinder-				-rc
Aufschraubschlöss	er			22
, .αισσιπααρσσιποσσ	,01			

table of contents



table of contents

A rmoured closing clasp	29
armoured locking bar	29
B ike locks	21
blind cylinder	15
brass padlocks 11, 18 -	20
brass-plate	31
builders key	47
C am locks 16 -	17
combination lock	20
cs-irritating-gas	60
cylinder locks 4 -	15
D isplay material 56 -	57
display stands 42,	56
door fittings 24 -	27
door furniture 24 -	27
door handle	24
door opener	28
door spy	28
door stop	28
E ngraving tabs	33
F urnitures 54 -	- 58
G raphite tubes	45
H otel key tags	32
K ey bags	41
key book	59
key box	46
key cabinets	44
key chains	39
key coil bracelet	39
key finder list	59
key hook back board	56
key rings	37
key tags 32 - 33, 36 - 41,	60
key wallets	41
L anyard	39
latch	24

letterbox locks	2	24
letterbox signs	۷	12
lockblocking keys	2	20
locking windows handle	e 2	27
locksmith tools	48 - 5	53
lubricants	۷	15
M aster key systems	4 - 1	10
measuring tools	4	17
mortice locks	22 - 2	23
N ame plates	3	31
o pening tools	48 - 5	53
P adlocks	11, 18 - 2	20
peg boards	5	54
peg board hooks	5	54
pepper-spray	6	30
personal alarm	6	30
personal security	6	30
presentation keys	۷	13
profile tester	۷	17
R ing key identifiers	3	34
round cylinders	1	14
S crew-on locks	2	22
security lock inserts	1	15
signs	۷	12
smoke detector	۷	16
snaphooks	3	38
stamp letters	۷	16
stamp numbers		16
steel punches		16








master key systems

3100

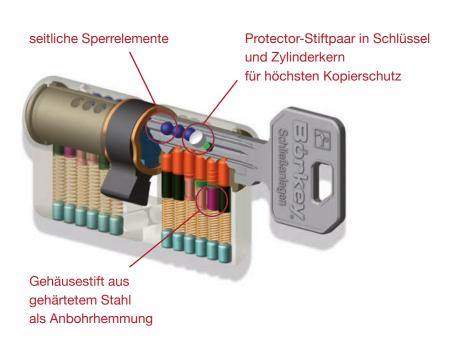



Halb- und Kurzzylinder

Die aufgeführten Größen sind standardmäßig erhältlich für die Börkey Schließanlage B 1 oder als registrierte Einzelschließung B 100. Andere Abmessungen und Sonderausführungen auf Anfrage, ohne Schlüssel

Länge		Mit Not- und	Mit Knauf
A/B	Normalzylinder	Gefahrenfunktion	(B = Länge Knaufseite)
(mm)	BestNr.	BestNr.	BestNr.
Halbzylin	der		
30 / 10	4 W30 10H 000		
35 / 10	4 W35 10H 000		
40 / 10	4 W40 10H 000		
45 / 10	4 W45 10H 000		
50 / 10	4 W50 10H 000		
55 / 10	4 W55 10H 000		
60 / 10	4 W60 10H 000		
65 / 10	4 W65 10H 000		
70 / 10	4 W70 10H 000		<u></u>
75 / 10	4 W75 10H 000		
80 / 10	4 W80 10H 000		
85 / 10	4 W85 10H 000		
90 / 10	4 W90 10H 000		
95 / 10	4 W95 10H 000		
100 / 10	4 W10 10H 000		
Kurzzylin	der		
26 / 26	4 W26 260 000		
26 / 30	4 W26 300 000		<u> </u>
26 / 35	4 W26 350 000	4 W26 35G 000	





B1 B100



Doppelzylinder

Die aufgeführten Größen sind standardmäßig erhältlich für die Börkey Schließanlage B 1 oder als registrierte Einzelschließung B 100. Andere Abmessungen und Sonderausführungen auf Anfrage

7111401071	billoodaligoli alla o	onaoraaoram angon aa	. 7
Länge		Mit Not- und	Mit Knauf
A/B	Normalzylinder	Gefahrenfunktion	(B = Länge Knaufseite)
(mm)	BestNr.	BestNr.	BestNr.
30 / 30	4 W30 300 000	4 W30 30G 000	4 W30 30K 000
30 / 35	4 W30 350 000	4 W30 35G 000	4 W30 35K 000
30 / 40	4 W30 400 000	4 W30 40G 000	4 W30 40K 000
30 / 45	4 W30 450 000	4 W30 45G 000	4 W30 45K 000
30 / 50	4 W30 500 000	4 W30 50G 000	4 W30 50K 000
30 / 55	4 W30 550 000	4 W30 55G 000	4 W30 55K 000
30 / 60	4 W30 600 000	4 W30 60G 000	4 W30 60K 000
30 / 65	4 W30 650 000	4 W30 65G 000	4 W30 65K 000
30 / 70	4 W30 700 000	4 W30 70G 000	4 W30 70K 000
30 / 75	4 W30 750 000	4 W30 75G 000	4 W30 75K 000
30 / 80	4 W30 800 000	4 W30 80G 000	4 W30 80K 000
30 / 85	4 W30 850 000	4 W30 85G 000	4 W30 85K 000
30 / 90	4 W30 900 000	4 W30 90G 000	4 W30 90K 000
30 / 95	4 W30 950 000	4 W30 95G 000	4 W30 95K 000
30 / 100	4 W30 100 000	4 W30 10G 000	4 W30 10K 000
35 / 30			4 W35 30K 000
35 / 35	4 W35 350 000	4 W35 35G 000	4 W35 35K 000
35 / 40	4 W35 400 000	4 W35 40G 000	4 W35 40K 000
35 / 45	4 W35 450 000	4 W35 45G 000	4 W35 45K 000
35 / 50	4 W35 500 000	4 W35 50G 000	4 W35 50K 000
35 / 55	4 W35 550 000	4 W35 55G 000	4 W35 55K 000
35 / 60	4 W35 600 000	4 W35 60G 000	4 W35 60K 000
35 / 65	4 W35 650 000	4 W35 65G 000	4 W35 65K 000
35 / 70	4 W35 700 000	4 W35 70G 000	4 W35 70K 000
35 / 75	4 W35 750 000	4 W35 75G 000	4 W35 75K 000
35 / 80	4 W35 800 000	4 W35 80G 000	4 W35 80K 000
35 / 85	4 W35 850 000	4 W35 85G 000	4 W35 85K 000
35 / 90	4 W35 900 000	4 W35 90G 000	4 W35 90K 000
35 / 95	4 W35 950 000	4 W35 95G 000	4 W35 95K 000
35 / 100	4 W35 100 000	4 W35 10G 000	4 W35 10K 000
40 / 30			4 W40 30K 000
40 / 35			4 W40 35K 000
40 / 40	4 W40 400 000	4 W40 40G 000	4 W40 40K 000
40 / 45	4 W40 450 000	4 W40 45G 000	4 W40 45K 000
40 / 50	4 W40 500 000	4 W40 50G 000	4 W40 50K 000
40 / 55	4 W40 550 000	4 W40 55G 000	4 W40 55K 000
40 / 60	4 W40 600 000	4 W40 60G 000	4 W40 60K 000
40 / 65	4 W40 650 000	4 W40 65G 000	4 W40 65K 000
40 / 70	4 W40 700 000	4 W40 70G 000	4 W40 70K 000
40 / 75	4 W40 750 000	4 W40 75G 000	4 W40 75K 000
40 / 80	4 W40 800 000	4 W40 80G 000	4 W40 80K 000
40 / 85	4 W40 850 000	4 W40 85G 000	4 W40 85K 000
40 / 90	4 W40 900 000	4 W40 90G 000	4 W40 90K 000
40 / 95	4 W40 950 000 4 W40 950 000	4 W40 95G 000	4 W40 95K 000
TU / UU	T VVTU 330 000	T VVTO 300 000	7 1170 3311 000

master key systems




Länge		Mit Not- und	Mit Knauf
A/B	Normalzylinder	Gefahrenfunktion	(B = Länge Knaufseite)
(mm)	BestNr.	BestNr.	BestNr.
40 / 100	4 W40 100 000	4 W40 10G 000	4 W40 10K 000
45 / 30			4 W45 30K 000
45 / 35			4 W45 35K 000
45 / 40			4 W45 40K 000
45 / 45	4 W45 450 000	4 W45 45G 000	4 W45 45K 000
45 / 50	4 W45 500 000	4 W45 50G 000	4 W45 50K 000
45 / 55	4 W45 550 000	4 W45 55G 000	4 W45 55K 000
45 / 60	4 W45 600 000	4 W45 60G 000	4 W45 60K 000
45 / 65	4 W45 650 000	4 W45 65G 000	4 W45 65K 000
45 / 70	4 W45 700 000	4 W45 70G 000	4 W45 70K 000
45 / 75	4 W45 750 000	4 W45 75G 000	4 W45 75K 000
45 / 80	4 W45 800 000	4 W45 80G 000	4 W45 80K 000
45 / 85	4 W45 850 000	4 W45 85G 000	4 W45 85K 000
45 / 90	4 W45 900 000	4 W45 90G 000	4 W45 90K 000
45 / 95	4 W45 950 000	4 W45 95G 000	4 W45 95K 000
45 / 100	4 W45 100 000	4 W45 10G 000	4 W45 10K 000
50 / 30			4 W50 30K 000
50 / 35			4 W50 35K 000
50 / 40			4 W50 40K 000
50 / 45			4 W50 45K 000
50 / 50	4 W50 500 000	4 W50 50G 000	4 W50 50K 000
50 / 55	4 W50 550 000	4 W50 55G 000	4 W50 55K 000
50 / 60	4 W50 600 000	4 W50 60G 000	4 W50 60K 000
50 / 65	4 W50 650 000	4 W50 65G 000	4 W50 65K 000
50 / 70	4 W50 700 000	4 W50 70G 000	4 W50 70K 000
50 / 75	4 W50 750 000	4 W50 75G 000	4 W50 75K 000
-			4 W50 80K 000
50 / 80	4 W50 800 000	4 W50 80G 000	
50 / 85	4 W50 850 000	4 W50 85G 000	4 W50 85K 000
50 / 90	4 W50 900 000	4 W50 90G 000	4 W50 90K 000
50 / 95	4 W50 950 000	4 W50 95G 000	4 W50 95K 000
50 / 100	4 W50 100 000	4 W50 10G 000	4 W50 10K 000
55 / 30		<u></u>	4 W55 30K 000
55 / 35			4 W55 35K 000
55 / 40			4 W55 40K 000
55 / 45			4 W55 45K 000
55 / 50			4 W55 50K 000
55 / 55	4 W55 550 000	4 W55 55G 000	4 W55 55K 000
55 / 60	4 W55 600 000	4 W55 60G 000	4 W55 60K 000
55 / 65	4 W55 650 000	4 W55 65G 000	4 W55 65K 000
55 / 70	4 W55 700 000	4 W55 70G 000	4 W55 70K 000
55 / 75	4 W55 750 000	4 W55 75G 000	4 W55 75K 000
55 / 80	4 W55 800 000	4 W55 80G 000	4 W55 80K 000
55 / 85	4 W55 850 000	4 W55 85G 000	4 W55 85K 000
55 / 90	4 W55 900 000	4 W55 90G 000	4 W55 90K 000
55 / 95	4 W55 950 000	4 W55 95G 000	4 W55 95K 000
55 / 100	4 W55 100 000	4 W55 10G 000	4 W55 10K 000
60 / 30			4 W60 30K 000
60 / 35			4 W60 35K 000
60 / 40			4 W60 40K 000
_			







Schließanlagen

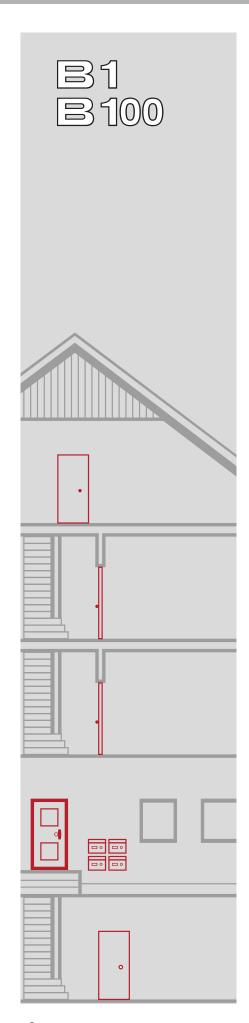


Länge		Mit Not- und	Mit Knauf
A/B	Normalzylinder	Gefahrenfunktion	(B = Länge Knaufseite)
(mm)	BestNr.	BestNr.	BestNr.
60 / 45			4 W60 45K 000
60 / 50			4 W60 50K 000
60 / 55			4 W60 55K 000
60 / 60	4 W60 600 000	4 W60 60G 000	4 W60 60K 000
60 / 65	4 W60 650 000	4 W60 65G 000	4 W60 65K 000
60 / 70	4 W60 700 000	4 W60 70G 000	4 W60 70K 000
60 / 75	4 W60 750 000	4 W60 75G 000	4 W60 75K 000
60 / 80	4 W60 800 000	4 W60 80G 000	4 W60 80K 000
60 / 85	4 W60 850 000	4 W60 85G 000	4 W60 85K 000
60 / 90	4 W60 900 000	4 W60 90G 000	4 W60 90K 000
60 / 95	4 W60 950 000	4 W60 95G 000	4 W60 95K 000
60 / 100	4 W60 100 000	4 W60 10G 000	4 W60 10K 000
65 / 30			4 W65 30K 000
65 / 35			4 W65 35K 000
65 / 40			4 W65 40K 000
65 / 45			4 W65 45K 000
65 / 50			4 W65 50K 000
65 / 55			4 W65 55K 000
65 / 60			4 W65 60K 000
65 / 65	4 W65 650 000	4 W65 65G 000	4 W65 65K 000
65 / 70	4 W65 700 000	4 W65 70G 000	4 W65 70K 000
65 / 75	4 W65 750 000	4 W65 75G 000	4 W65 75K 000
65 / 80	4 W65 800 000	4 W65 80G 000	4 W65 80K 000
65 / 85	4 W65 850 000	4 W65 85G 000	4 W65 85K 000
65 / 90	4 W65 900 000	4 W65 90G 000	4 W65 90K 000
65 / 95	4 W65 950 000	4 W65 95G 000	4 W65 95K 000
65 / 100	4 W65 100 000	4 W65 10G 000	4 W65 10K 000
70 / 30			4 W70 30K 000
70 / 35			4 W70 35K 000
70 / 40			4 W70 40K 000
70 / 45			4 W70 45K 000
70 / 50			4 W70 50K 000
70 / 55			4 W70 55K 000
70 / 60			4 W70 60K 000
70 / 65			4 W70 65K 000
70 / 70	4 W70 700 000	4 W70 70G 000	4 W70 70K 000
70 / 75	4 W70 750 000	4 W70 75G 000	4 W70 75K 000
70 / 80	4 W70 800 000	4 W70 80G 000	4 W70 80K 000
70 / 85	4 W70 850 000	4 W70 85G 000	4 W70 85K 000
70 / 90	4 W70 900 000	4 W70 90G 000	4 W70 90K 000
70 / 95	4 W70 950 000	4 W70 95G 000	4 W70 95K 000
70 / 100	4 W70 100 000	4 W70 10G 000	4 W70 10K 000
75 / 30			4 W75 30K 000
75 / 35			4 W75 35K 000
75 / 40			4 W75 40K 000
75 / 45			4 W75 45K 000
75 / 50			4 W75 50K 000
75 / 55			4 W75 55K 000
75 / 60			4 W75 60K 000
. 5 / 50			5 551. 555

master key systems



Länge		Mit Not- und	Mit Knauf
A/B	Normalzylinder	Gefahrenfunktion	(B = Länge Knaufseite)
(mm)	BestNr.	BestNr.	BestNr.
75 / 65			4 W75 65K 000
75 / 70			4 W75 70K 000
75 / 75	4 W75 750 000	4 W75 75G 000	4 W75 75K 000
75 / 80	4 W75 800 000	4 W75 80G 000	4 W75 80K 000
75 / 85	4 W75 850 000	4 W75 85G 000	4 W75 85K 000
75 / 90	4 W75 900 000	4 W75 90G 000	4 W75 90K 000
75 / 95	4 W75 950 000	4 W75 95G 000	4 W75 95K 000
75 / 100	4 W75 100 000	4 W75 10G 000	4 W75 10K 000
80 / 30			4 W80 30K 000
80 / 35			4 W80 35K 000
80 / 40			4 W80 40K 000
80 / 45			4 W80 45K 000
80 / 50			4 W80 50K 000
80 / 55			4 W80 55K 000
80 / 60			4 W80 60K 000
80 / 65			4 W80 65K 000
80 / 70			4 W80 70K 000
			
80 / 75	4 W00 000 000	4 W00 000 000	4 W80 75K 000
80 / 80	4 W80 800 000	4 W80 80G 000	4 W80 80K 000
80 / 85	4 W80 850 000	4 W80 85G 000	4 W80 85K 000
80 / 90	4 W80 900 000	4 W80 90G 000	4 W80 90K 000
80 / 95	4 W80 950 000	4 W80 95G 000	4 W80 95K 000
80 / 100	4 W80 100 000	4 W80 10G 000	4 W80 10K 000
85 / 30			4 W85 30K 000
85 / 35			4 W85 35K 000
85 / 40			4 W85 40K 000
85 / 45	<u></u>	<u> </u>	4 W85 45K 000
85 / 50			4 W85 50K 000
85 / 55			4 W85 55K 000
85 / 60			4 W85 60K 000
85 / 65			4 W85 65K 000
85 / 70			4 W85 70K 000
85 / 75		<u></u>	4 W85 75K 000
85 / 80			4 W85 80K 000
85 / 85	4 W85 850 000	4 W85 85G 000	4 W85 85K 000
85 / 90	4 W85 900 000	4 W85 90G 000	4 W85 90K 000
85 / 95	4 W85 950 000	4 W85 95G 000	4 W85 95K 000
85 / 100	4 W85 100 000	4 W85 10G 000	4 W85 10K 000
90 / 30			4 W90 30K 000
90 / 35			4 W90 35K 000
90 / 40			4 W90 40K 000
90 / 45			4 W90 45K 000
90 / 50			4 W90 50K 000
90 / 55			4 W90 55K 000
90 / 60			4 W90 60K 000
			4 W90 65K 000
90 / 65			
90 / 70			4 W90 70K 000
90 / 75			4 W90 75K 000
90 / 80			4 W90 80K 000







Schließanlagen, Profilzylinder







Länge		Mit Not- und	Mit Knauf
A/B	Normalzylinder	Gefahrenfunktion	(B = Länge Knaufseite)
(mm)	BestNr.	BestNr.	BestNr.
90 / 85			4 W90 85K 000
90 / 90	4 W90 900 000	4 W90 90G 000	4 W90 90K 000
90 / 95	4 W90 950 000	4 W90 95G 000	4 W90 95K 000
90 / 100	4 W90 100 000	4 W90 10G 000	4 W90 10K 000
95 / 30			4 W95 30K 000
95 / 35			4 W95 35K 000
95 / 40			4 W95 40K 000
95 / 45			4 W95 45K 000
95 / 50			4 W95 50K 000
95 / 55			4 W95 55K 000
95 / 60			4 W95 60K 000
95 / 65			4 W95 65K 000
95 / 70			4 W95 70K 000
95 / 75			4 W95 75K 000
95 / 80			4 W95 80K 000
95 / 85			4 W95 85K 000
95 / 90			4 W95 90K 000
95 / 95	4 W95 950 000	4 W95 95G 000	4 W95 95K 000
95 / 100	4 W95 100 000	4 W95 10G 000	4 W95 10K 000
100 / 30			4 W10 30K 000
100 / 35			4 W10 35K 000
100 / 40			4 W10 40K 000
100 / 45			4 W10 45K 000
100 / 50			4 W10 50K 000
100 / 55			4 W10 55K 000
100 / 60			4 W10 60K 000
100 / 65			4 W10 65K 000
100 / 70			4 W10 70K 000
100 / 75			4 W10 75K 000
100 / 80			4 W10 80K 000
100 / 85			4 W10 85K 000
100 / 90			4 W10 90K 000
100 / 95			4 W10 95K 000
100 / 100	4 W10 100 000	4 W10 10G 000	4 W10 10K 000

Hangschlösser

Größe (mm)	Bügelhöhe (mm)	BestNr.
50	30	4 W00 500 000
50	80	4 W00 H50 000

Schlüssel

Rohling	BestNr.
GHS	4 W00 000 GHS
HS	4 W00 000 0HS
GS	4 W00 000 0GS
ES	4 W00 000 0ES



BKS Zylindersystem Serie 88

- Zylindergehäuse aus Messing, vernickelt
- mit 3 Schlüsseln aus Stahl, vernickelt
- nach DIN EN 1303 und DIN 18252
- 5-stiftig

31 / 65

31 / 70

4 031 650 0BK

4 031 700 0BK

- parazentrisches Profil
- für alle handelsüblichen Einsteckschlösser
- alle Abmessungen
- auch gleichschließend lieferbar (3 Schlüssel pro Gleichschließung)

Länge		Mit Not- und	Mit Knauf
A/B	Normalzylinder	Gefahrenfunktion	(B = Länge Knaufseite)
(mm)	BestNr.	BestNr.	BestNr.
Kurzzylir	nder		(VE jeweils 1 Stk.)
27 / 27	4 027 270 0BK		4 027 270 KBK
27 / 31	4 027 310 0BK	4 027 310 GBK *	4 027 310 KBK
27 / 35	4 027 350 0BK	4 027 350 GBK *	4 027 350 KBK
27 / 40	4 027 400 0BK	4 027 400 GBK *	4 027 400 KBK
27 / 45	4 027 450 0BK	4 027 450 GBK *	4 027 450 KBK
27 / 50	4 027 500 0BK	4 027 500 GBK *	4 027 500 KBK
27 / 55	4 027 550 0BK	4 027 550 GBK *	4 027 550 KBK
27 / 60	4 027 600 0BK	4 027 600 GBK *	4 027 600 KBK
27 / 65	4 027 650 0BK	4 027 650 GBK *	4 027 650 KBK
27 / 70	4 027 700 0BK	4 027 700 GBK *	4 027 700 KBK
27 / 75	4 027 750 0BK	4 027 750 GBK *	4 027 750 KBK
27 / 80	4 027 800 0BK	4 027 800 GBK *	4 027 800 KBK
31 / 27			4 031 270 KBK
35 / 27			4 035 270 KBK
40 / 27			4 040 270 KBK
45 / 27			4 045 270 KBK
50 / 27			4 050 270 KBK
55 / 27			4 055 270 KBK
60 / 27			4 060 270 KBK
65 / 27			4 065 270 KBK
70 / 27			4 070 270 KBK
75 / 27			4 075 270 KBK
80 / 27			4 080 270 KBK
Doppelzy	ylinder		(VE jeweils 1 Stk.)
31 / 31	4 031 310 0BK	4 031 310 GBK	4 031 310 KBK
31 / 35	4 031 350 0BK	4 031 350 GBK	4 031 350 KBK
31 / 40	4 031 400 0BK	4 031 400 GBK	4 031 400 KBK
31 / 45	4 031 450 0BK	4 031 450 GBK	4 031 450 KBK
31 / 50	4 031 500 0BK	4 031 500 GBK	4 031 500 KBK
31 / 55	4 031 550 0BK	4 031 550 GBK	4 031 550 KBK
31 / 60	4 031 600 0BK	4 031 600 GBK	4 031 600 KBK

4 031 650 GBK

4 031 700 GBK





4 031 650 KBK

4 031 700 KBK

^{*} NGF einseitig, 27er Seite außen



Profilzylinder, Blindzylinder







Wir empfehlen bei Außentüren und sonstigen gefährdeten Türen einen Zylinder-Schutzbeschlag.

(siehe Seite 25 bis 27)

Länge		Mit Not- und	Mit Knauf
A/B	Normalzylinder	Gefahrenfunktion	(B = Länge Knaufseite)
(mm)	BestNr.	BestNr.	BestNr.
31 / 75	4 031 750 0BK	4 031 750 GBK	4 031 750 KBK
31 / 80	4 031 800 0BK	4 031 800 GBK	4 031 800 KBK
35 / 31			4 035 310 KBK
35 / 35	4 035 350 0BK	4 035 350 GBK	4 035 350 KBK
35 / 40	4 035 400 0BK	4 035 400 GBK	4 035 400 KBK
35 / 45	4 035 450 0BK	4 035 450 GBK	4 035 450 KBK
35 / 50	4 035 500 0BK	4 035 500 GBK	4 035 500 KBK
35 / 55	4 035 550 0BK	4 035 550 GBK	4 035 550 KBK
35 / 60	4 035 600 0BK	4 035 600 GBK	4 035 600 KBK
35 / 65	4 035 650 0BK	4 035 650 GBK	4 035 650 KBK
35 / 70	4 035 700 0BK	4 035 700 GBK	4 035 700 KBK
35 / 75	4 035 750 0BK	4 035 750 GBK	4 035 750 KBK
35 / 80	4 035 800 0BK	4 035 800 GBK	4 035 800 KBK
40 / 31			4 040 310 KBK
40 / 35			4 040 350 KBK
40 / 40	4 040 400 0BK	4 040 400 GBK	4 040 400 KBK
40 / 45	4 040 450 0BK	4 040 450 GBK	4 040 450 KBK
40 / 50	4 040 500 0BK	4 040 500 GBK	4 040 500 KBK
40 / 55	4 040 550 0BK	4 040 550 GBK	4 040 550 KBK
40 / 60	4 040 600 0BK	4 040 600 GBK	4 040 600 KBK
40 / 65	4 040 650 0BK	4 040 650 GBK	4 040 650 KBK
40 / 70	4 040 700 0BK	4 040 700 GBK	4 040 700 KBK
40 / 75	4 040 750 0BK	4 040 750 GBK	4 040 750 KBK
40 / 80	4 040 800 0BK	4 040 800 GBK	4 040 800 KBK
45 / 31			4 045 310 KBK
45 / 35			4 045 350 KBK
45 / 40			4 045 400 KBK
45 / 45	4 045 450 0BK	4 045 450 GBK	4 045 450 KBK
		4 045 500 GBK	
	4 045 550 0BK		
		4 045 600 GBK	
45 / 65		4 045 650 GBK	
		4 045 700 GBK	4 045 700 KBK
		4 045 750 GBK	
		4 045 800 GBK	
50 / 31			4 050 310 KBK
50 / 35			4 050 350 KBK
50 / 40			4 050 400 KBK
50 / 45			4 050 450 KBK
_	4 050 500 0BK	4 050 500 GBK	
		4 050 550 GBK	
_		4 050 600 GBK	
50 / 65		4 050 650 GBK	
50 / 70		4 050 700 GBK	4 050 700 KBK
50 / 75		4 050 750 GBK	
50 / 80		4 050 800 GBK	4 050 800 KBK
55 / 31			4 055 310 KBK
55 / 35			4 055 350 KBK
55 / 40			4 055 400 KBK
55 / 40			ADV AND UDIV

cylinder locks, blind cylinder



Lönge		Mit Not- und	Mit Knauf
Länge A / B	Normalaylindar	Gefahrenfunktion	
	Normalzylinder		(B = Länge Knaufseite)
(mm)	BestNr.	BestNr.	BestNr.
55 / 45			4 055 450 KBK
55 / 50	4 055 550 0DV	4 055 550 CDV	4 055 500 KBK
55 / 55	4 055 550 0BK	4 055 550 GBK	4 055 550 KBK
55 / 60	4 055 600 0BK	4 055 600 GBK	4 055 600 KBK
55 / 65	4 055 650 0BK	4 055 650 GBK	4 055 650 KBK
55 / 70	4 055 700 0BK	4 055 700 GBK	4 055 700 KBK
55 / 75	4 055 750 0BK	4 055 750 GBK	4 055 750 KBK
55 / 80	4 055 800 0BK	4 055 800 GBK	4 055 800 KBK
60 / 31			4 060 310 KBK
60 / 35			4 060 350 KBK
60 / 40			4 060 400 KBK
60 / 45			4 060 450 KBK
60 / 50			4 060 500 KBK
60 / 55			4 060 550 KBK
60 / 60	4 060 600 0BK	4 060 600 GBK	4 060 600 KBK
60 / 65	4 060 650 0BK	4 060 650 GBK	4 060 650 KBK
60 / 70	4 060 700 0BK	4 060 700 GBK	4 060 700 KBK
60 / 75	4 060 750 0BK	4 060 750 GBK	4 060 750 KBK
60 / 80	4 060 800 0BK	4 060 800 GBK	4 060 800 KBK
65 / 31			4 065 310 KBK
65 / 35			4 065 350 KBK
65 / 40			4 065 400 KBK
65 / 45			4 065 450 KBK
65 / 50			4 065 500 KBK
65 / 55			4 065 550 KBK
65 / 60			4 065 600 KBK
65 / 65	4 065 650 0BK	4 065 650 GBK	4 065 650 KBK
65 / 70	4 065 700 0BK	4 065 700 GBK	4 065 700 KBK
65 / 75	4 065 750 0BK	4 065 750 GBK	4 065 750 KBK
65 / 80	4 065 800 0BK	4 065 800 GBK	4 065 800 KBK
70 / 31			4 070 310 KBK
70 / 35			4 070 350 KBK
70 / 40			4 070 400 KBK
70 / 45			4 070 450 KBK
70 / 50			4 070 500 KBK
70 / 55			4 070 550 KBK
70 / 60			4 070 600 KBK
70 / 65			4 070 650 KBK
70 / 70	4 070 700 0BK	4 070 700 GBK	4 070 700 KBK
70 / 75	4 070 750 0BK	4 070 750 GBK	4 070 750 KBK
70 / 80	4 070 800 0BK	4 070 800 GBK	4 070 800 KBK
75 / 31			4 075 310 KBK
75 / 35			4 075 350 KBK
75 / 40			4 075 400 KBK
75 / 45			4 075 450 KBK
75 / 50			4 075 500 KBK
75 / 55			4 075 550 KBK
75 / 60			4 075 600 KBK
75 / 65			4 075 650 KBK
			3. 2 23 2=. (







Länge		Mit Not- und	Mit Knauf
A/B	Normalzylinder	Gefahrenfunktion	(B = Länge Knaufseite)
(mm)	BestNr.	BestNr.	BestNr.
75 / 70			4 075 700 KBK
75 / 75	4 075 750 0BK	4 075 750 GBK	4 075 750 KBK
75 / 80	4 075 800 0BK	4 075 800 GBK	4 075 800 KBK
80 / 31			4 080 310 KBK
80 / 35			4 080 350 KBK
80 / 40			4 080 400 KBK
80 / 45			4 080 450 KBK
80 / 50			4 080 500 KBK
80 / 55			4 080 550 KBK
80 / 60			4 080 600 KBK
80 / 65			4 080 650 KBK
80 / 70			4 080 700 KBK
80 / 75			4 080 750 KBK
80 / 80	4 080 800 0BK	4 080 800 GBK	4 080 800 KBK



BKS Halbzylinder

Mit achtfach verstellbarer Schließnase

A / B (mm)	VE	BestNr.
27 / 10	1 Stk.	4 027 100 0BK
31 / 10	1 Stk.	4 031 100 0BK
35 / 10	1 Stk.	4 035 100 0BK
40 / 10	1 Stk.	4 040 100 0BK
45 / 10	1 Stk.	4 045 100 0BK
50 / 10	1 Stk.	4 050 100 0BK
55 / 10	1 Stk.	4 055 100 0BK
60 / 10	1 Stk.	4 060 100 0BK
65 / 10	1 Stk.	4 065 100 0BK
70 / 10	1 Stk.	4 070 100 0BK
75 / 10	1 Stk.	4 075 100 0BK
80 / 10	1 Stk.	4 080 100 0BK



BKS Rundzylinder

A / B (mm)	VE	BestNr.
29 / 29	1 Stk.	4 029 290 RBK
25 / 25	1 Stk.	4 025 250 RBK
25 / 31	1 Stk.	4 025 310 RBK



Blindzylinder

A / B (mm)	VE	BestNr.
30 / 10	1 Stk.	4 B30 100 000
30 / 30	1 Stk.	4 B30 300 000
30 / 35	1 Stk.	4 B30 350 000
30 / 40	1 Stk.	4 B30 400 000
30 / 45	1 Stk.	4 B30 450 000
30 / 50	1 Stk.	4 B30 500 000
35 / 35	1 Stk.	4 B35 350 000
35 / 40	1 Stk.	4 B35 400 000
35 / 45	1 Stk.	4 B35 450 000
35 / 50	1 Stk.	4 B35 500 000
40 / 40	1 Stk.	4 B40 400 000
40 / 45	1 Stk.	4 B40 450 000
45 / 45	1 Stk.	4 B45 450 000
50 / 50	1 Stk.	4 B50 500 000



Blindzylinder

Verstellbar, bis TS 86, matt vernickelt

Einstellbereich (mm)	VE	BestNr.
45 - 125	1 Stk.	4 B00 000 VST

Für FH-Türen, verstellbar, bis TS 80, matt vernickelt

Einstellbereich (mm)	VE	BestNr.
45 - 95	1 Stk.	4 B00 0FH VST



Burg-Wächter Einbausicherung

Mit 2 Schlüsseln und ausführlicher Einbauanleitung, Schließradius verstellbar von 13,5 mm auf 15 mm

			(VE 1 Stk.)
Werkhöhe	Schlüssel-	Rohlinge	
(mm)	rohlinge	BestNr.	BestNr.
10	543 / 75 mm	8 543 075 000	7 326 010 002





Hebelzylinder



7 328 020 320



7 328 000 M 08




7 328 000 M10

Hebelzylinder

Vielseitig zu verwenden, verchromt, mit jeweils 2 Schlüsseln

für Material-	Hebel	Börkey	(VE jeweils 1 Stk.)
stärken (mm)	Länge / Breite (mm)	Rohling	BestNr.
0,5 - 15	33 / 14	1010 K	7 328 020 320
0,5 - 7,5	33 / 15	446 ½	7 328 000 M08
1 - 2 / 8 - 9	33 / 15	7 328 001 M10	7 328 000 M10


Einbaulochungen:



7 328 020 320



16.2



7 328 000 M10



7 328 00Z S77



7 328 0ZS 77H



7 328 00Z S81




7 328 00Z S85

Burg-Wächter Universalzylinder ZS


Aus hochfestem, vernickelten Zinkdruckguss, Scheibenzylinder mit jeweils 2 Wendeschlüsseln, Riegel im 90°-Winkel verstellbar

für Material-	Hebel	Börkey	(VE jeweils 1 Stk.)
stärken (mm)	Länge / Breite (mm)	Rohling	BestNr.
1 - 10	25 / 13	1695	7 328 00Z S77
11 - 18,8	23 / 10	1695	7 328 0ZS 77H
1 - 2	25 / 13	1695	7 328 00Z S81
1 - 12	53 / 16	1842	7 328 00Z S85


Einbaulochungen:




7 328 00Z S77



7 328 00Z S81



7 328 0ZS 77H



7 328 00Z S85



Burg-Wächter Ersatzzylinder ZBK


Ersatzzylinder für Briefkästen verschiedener Fabrikate, mit jeweils 2 Schlüsseln

für Material-	Hebel	Börkey	(VE jeweils 1 Stk.)
stärken (mm)	Länge / Breite (mm)	Rohling	BestNr.
1 - 2,5	25 / 15	1736	7 328 0ZB K70
1 - 2	21 / 15	1736	7 328 0ZB K71
1 - 7	31 / 15	1736	7 328 0ZB K72
1 - 2	22 / 15	1736	7 328 0ZB K73
1 - 2	27 / 15	1736	7 328 0ZB K74
0 - 9, 1 - 2	21 / 15	1736	7 328 0ZB K75


Einbaulochungen:




7 328 0ZB K70 für JU




7 328 0ZB K71 für Renz, Decayeux u.a.




7 328 0ZB K72 für Rombi, Knobloch



7 328 0ZB K73 für Brabantia (Blech)



7 328 0ZB K74 für Brabantia (Plastik)



7 328 0ZB K75 für Renz, ME-FA

SB verpackt fü	(VE jeweils 1 Stk.)		
für Material-	Hebel	Börkey	
stärken (mm)	Länge / Breite (mm)	Rohling	BestNr.
1 - 3	30 / 15	1703	7 328 0BK 92M

Einbaulochung:



7 328 0BK 92M



7 328 0ZB K70



7 328 0ZB K71



7 328 0ZB K72











Hangschlösser aus Messing

Mit 2 Schlüsseln (Messing vernickelt), gehärteter verchromter Stahlbügel

Einseitig	e Verriegelung		(/E jeweils 1 Stk.)
Größe	Bügelstärke	Bügelhöhe	Börkey	- ,
(mm)	(mm)	innen (mm)	Rohling	BestNr.
15	3	12,5		7 328 693 015
20	3	10,5	1744 L	7 328 693 020
25	4	12,0	297 1/2	7 328 693 025
30	5	16,5	267 L	7 328 693 030
40	6	21,0	832 L	7 328 693 040
50	8	32,0	1773	7 328 693 050
60	10	34,0	1773	7 328 693 060
40	6	21,0	832 L	7 328 693 N40 **
15	3	12,5		7 326 693 G15 *
20	3	10,5	1744 L	7 326 693 G20 *
25	4	12,0	297 1/2	7 326 693 G25 *
30	5	16,5	267 L	7 328 693 G30 *
40	6	21,0	832 L	7 328 693 G40 *
50	8	32,0	1773	7 328 693 G50 *
60	10	34,0	1773	7 328 693 G60 *

Beidseiti	ige Verriegelung	(/E jeweils 1 Stk.)	
Größe	Bügelstärke	Bügelhöhe	Börkey	_ ,
(mm)	(mm)	innen (mm)	Rohling	BestNr.
30	5	16,5	267 L	7 328 594 030
40	6	21,0	832 L	7 328 594 040
50	8	32,0	1773	7 328 594 050
60	10	34,0	1773	7 328 594 060
50	8	32,0	1773	7 328 594 G50 *

Beidseiti	ge Verriegelung,	(/E jeweils 1 Stk.)	
Größe	Bügelstärke	Bügelhöhe	Börkey	- - ,
(mm)	(mm)	innen (mm)	Rohling	BestNr.
40	6	63,0	832 L	7 328 594 H40
40	6	63,0	832 L	7 328 59G H40 *

Hangschlösser aus Messing, verchromt

Mit 2 Schlüsseln Messing vernickelt, gehärteter verchromter Stahlbügel

Beidseiti	ge Verriegelung	0	/E jeweils 1 Stk.)	
Größe	Bügelstärke	Bügelhöhe	Börkey	- - ,
(mm)	(mm)	innen (mm)	Rohling	BestNr.
30	5	16,5	267 L	7 328 316 030
40	6	21,0	832 L	7 328 316 040
50	8	32,0	1773	7 328 316 050
30	5	16,5	267 L	7 328 316 G30 *
40	6	21,0	832 L	7 328 316 G40 *
50	8	32.0	1773	7 328 316 G50 *

Best.-Nr.

4 031 100 0BK



Burg-Wächter High-Tech Zylinder-Vorhangschloss für austauschbare Profil-Halbzylinder

Massiver Messingkorpus, gehärteter Bügel (N + NH = Edelstahlbügel), doppelt verriegelt, Schloss-Korpus vollständig für die Montage vorbereitet. Verwendbar für alle DIN-gerechten Profil-Halbzylinder mit verstellbarer Schließnase. Schnelle Montage, Demontage und Austausch. Zylinder muss für die Montage nicht bearbeitet werden. Lieferung ohne Zylinder.

Größe	Bügelstärke	Bügelhöhe		
(mm)	(mm)	innen (mm)	VE	BestNr.
50	8	38,0	1 Stk.	7 328 000 116
50	8	40,0	1 Stk.	7 328 0N0 116
50	8	80,0	1 Stk.	7 328 0NH 116

U.a. verwendbar mit: BKS Halbzylinder 31 / 10

B1/B100 Halbzylinder 30 / 10 4 W30 10H 000

Börkey

Rohling

VE















Hangschlösser aus Aluminium

Mit 2 Schlüsseln, neutrales Gehäuse, gehärteter verchromter Stahlbügel

Bügelstärke

(mm)

Größe

(mm)

38	6,5	26,5	744	jeweils 1 Stk.
		Farbe		BestNr.
		Rot		7 328 619 04R
		Blau		7 328 619 04B
		Grün		7 328 619 04G
		Lila		7 328 619 04L
		Herz		7 328 619 0H1

Doppelherz

Bügelhöhe

innen (mm)

Rundbügel-Hangschlösser

Stahl vernickelt, mit 2 Schlüsseln Messing vernickelt, gehärteter verchromter Stahlbügel

Größe	Bügelstärke	Börkey		
(mm)	(mm)	Rohling	VE	BestNr.
60	8	1398 K	1 Stk.	7 328 00D 060
70	10	1398 K	1 Stk.	7 328 00D 070
70	10	1398 K	1 Stk.	7 328 00D G70 *



7 328 619 0H2







Hangschloss, wassergeschützt

Aus Messing, PVC ummantelt, mit 2 Schlüsseln Messing vernickelt, gehärteter verchromter Stahlbügel

Größe	Bügelstärke	Bügelhöhe	Börkey		
(mm)	(mm)	innen (mm)	Rohling	VE	BestNr.
45	8	50,0	1341	1 Stk.	7 328 000 203



Zahlenschloss

Mit 3 Rollen, verstellbar von 000 - 999, in verschiedenen Farben, einzeln SB-verpackt

Größe (mm)	VE	BestNr.
ca. 60 x 20	1 Stk.	7 328 000 Z12



Burg-Wächter Schlüssellochsperrer

Für Einsteckschlösser (E) und Möbelschlösser (M)

			Anzahl	Rohlinge
Туре	VE	BestNr	Schlüssel	BestNr
E6	1 Stk.	7 303 006 E02	2	7 303 006 E00
E7	1 Stk.	7 303 007 E02	2	7 303 007 E00
E7	1 Stk.	7 303 GS7 E02	2	7 303 007 E00
		gleichschließend		
E7	1 Stk.	7 303 007 E03	3	7 303 007 E00
E7	1 Stk.	7 303 007 E04	4	7 303 007 E00
E700	1 Stk.	7 303 700 E02	2	7 303 700 E00
		mit großem Bart		
E700	1 Stk.	7 303 700 E03	3	7 303 700 E00
		mit großem Bart		
ME	1 Stk.	7 303 000 ME2	2	7 303 000 ME0

Schlüssellochsperrer

Für Einsteckschlösser 7 mm

Anzahl Schlüssel	VE	BestNr.
2	1 Stk.	7 304 000 D30



Burg-Wächter Preiswertes Zylinderkabelschloss

Farbig sortiert

		Börkey		
Seillänge (mm)	Ø Seil (mm)	Rohling	VE	BestNr.
50	6	1779	1 Stk.	7 406 000 240



Automatisch schließend

Seillänge (mm)	Ø Seil (mm)	VE	BestNr.
60	8	1 Stk.	7 406 000 260

Burg-Wächter Kräftiges Spiralseilschloss

Praktische Halterung, mit Schlüssellochversteck, einfache Handhabung durch drehbaren Schloss-Korpus

		Börkey		
Seillänge (mm)	Ø Seil (mm)	Rohling	VE	BestNr.
180	15	1402 ½ K	1 Stk.	7 406 001 650

Burg-Wächter Starkes Spiralschloss

Mit verstellbarer Zahlenkombination und praktischer Halterung, Zahlen mit Beleuchtung

Seillänge (mm)	Ø Seil (mm)	VE	BestNr.
180	10	1 Stk.	7 406 000 230







7 328 00M Z23



Burg-Wächter Zylinder-Aufschraubschlösser

Universell einsetzbar, Messing-Stiftzylinder,

Dornmaß verstellbar von 15 - 40 mm, mit 2 Schlüsseln,

Zylinder Messing poliert

Zylinder	Börkey		
Ø / Länge (mm)	Rohling	VE	BestNr.
22 / 25	1703	1 Stk.	7 328 00M Z23

Scheibenzylinder vernickelt, Dornmaß 25 / 30 mm, mit 2 Schlüsseln

Zylinder	Börkey		
Ø / Länge (mm)	Rohling	VE	BestNr.
18 / 23	1703	1 Stk.	7 328 00M Z83

Zimmertür-Einsteckschlösser







DIN rechts (R)

Buntbart - ohne Wechsel

Runde Stulpe 20 x 235 mm, silbermetallic, Kasten 81 x 146 x 14 mm, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, 1-tourig, Klasse 1

Dornmaß	Abstand	Nuss / Material	Anschlag	
(mm)	(mm)	(mm)	DIN	BestNr.
55	72	8 / Kunststoff	L	7 327 140 BBL
55	72	8 / Kunststoff	R	7 327 140 BBR

PZ-gelocht – mit Wechsel

(VE jeweils 1 Stk.)

(VE jeweils 1 Stk.)

Runde Stulpe 20 x 235 mm, silbermetallic, Kasten 85 x 154 x 14 mm, Falle aus Zinkdruckguss, Nuss aus Kunststoff mit Stahleinlage, mit verlängertem Stahlriegel, 2-tourig, Klasse 2

Dornmaß	Abstand	Nuss / Material	Anschlag	
(mm)	(mm)	(mm)	DIN	BestNr.
55	72	8 / Kunststoff	L	7 327 147 PZL
55	72	8 / Kunststoff	R	7 327 147 PZR

Für WC-Garnitur – ohne Wechsel

(VE jeweils 1 Stk.)

Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, 1-tourig, Klasse 1

	Dornmaß	Abstand	Nuss / Material	Anschlag	
1	(mm)	(mm)	(mm)	DIN	BestNr.
	55	72	8 / Kunststoff	L	7 327 280 WCL
Ī	55	72	8 / Kunststoff	R	7 327 280 WCR





Haustür-Einsteckschlösser

Mit Wechsel (VE jeweils 1 Stk.)

Kantige Stulpe 20 x 280 mm, silbermetallic, Kasten 100 x 185 x 14 mm, PZ-gelocht, mit Stahlriegel, Falle aus Zinkdruckguss, Nuss aus Temperguss, 2-tourig

Dornmaß	Abstand	Nuss / Material	Anschlag	
(mm)	(mm)	(mm)	DIN	BestNr.
65	92	10 / Metall	L	7 327 153 PZL
65	92	10 / Metall	R	7 327 153 PZR

Feuerschutztür-Einsteckschlösser

Runde Stulpe 24 x 235 mm, verzinkt, Kasten 84,5 x 186 x 16 mm, PZ-gelocht, Nuss aus Zinkdruckguss, Falle aus Temperguss, Riegel aus Stahl, rechts und links verwendbar

Dornmaß	Abstand	Nuss / Material	Anschlag	(VE 1 Stk.)
(mm)	(mm)	(mm)	DIN	BestNr.
65	72	9 / Metall	L/R	7 327 100 9PZ

Runde Stulpe 24 x 235 mm, verzinkt, Kasten 98 x 165 x 14 mm, PZ-gelocht, Nuss aus Zinkdruckguss, Falle aus Temperguss, Riegel aus Stahl

Dornmaß	Abstand	Nuss / Material	Anschlag	(VE jew. 1 Stk.)
(mm)	(mm)	(mm)	DIN	BestNr.
65	72	9 / Metall	L	7 327 100 7PL
65	72	9 / Metall	R	7 327 100 7PR

Zimmertür-Kastenschlösser

Universal-Stumpfdrückerschlösser mit hebender Falle, rechts und links, ein- und auswärts verwendbar, **mit schwarzem Hostalendrücker** und Kurzschild, mit Kloben zum Aufschrauben, Kasten 118 x 100 x 20 mm, verzinkt, mit einem Schlüssel

Dornmaß	Anschla	g		
(mm)	DIN	Ausführung	VE	BestNr.
60	L/R	Buntbart	1 Stk.	7 327 008 9BK
60	L/R	PZ	1 Stk.	7 327 008 9PK

Kastenriegelschloss

PZ-gelocht, verzinkt, aufschraubbar, mit Rosette und Schließblech, Kasten 87 x 100 x 16,5 mm, rechts und links verwendbar, 2-tourig.

Dornmaß (mm)	Anschlag DIN	VE	BestNr.
60	L/R	1 Stk.	7 327 150 PZ0























Buntbarteinsatz

mit 1 Schlüssel und Stulpschraube

System	VE	BestNr.
SSF Art. 953	1 Stk.	7 327 000 BBE

SAG-Briefkastenschlösser

15 mm Dornmaß, Kasten verzinkt, Zuhaltung, mit 2 vernickelten Schlüsseln (S-Serie)

verwendbar	Kastenhöhe (mm)	VE	BestNr.
links / rechts	58	1 Stk.	7 405 165 310
rechts	58	1 Stk.	7 405 165 400

Drückerrosette

Ø 52 mm, 8 mm stark, mit Kunststoff-Innenteil (Lieferung inkl. Schrauben)

Ausführung	Farbe *	VE	BestNr.
rund	F1	1 Paar	7 404 082 001
rund	F2	1 Paar	7 404 082 002

Schlüsselrosetten

Ø 52 mm, 8 mm stark, mit Kunststoff-Innenteil (Lieferung inkl. Schrauben)

Ausführung	Farbe *	VE	BestNr.
BB-gelocht	F1	1 Paar	7 404 085 BB1
BB-gelocht	F2	1 Paar	7 404 085 BB2
PZ-gelocht	F1	1 Paar	7 404 086 PZ1
PZ-gelocht	F2	1 Paar	7 404 086 PZ2

WC-Rosette

Ø 52 mm, 8 mm stark, mit 8 mm Vierkantstift (Lieferung inkl. Schrauben)

Ausführung	Farbe *	VE	BestNr.
WC-gelocht	F1	1 Paar	7 404 087 WC1
WC-gelocht	F2	1 Paar	7 404 087 WC2

Drücker Mit 8 mm Vierkantstift

Ausführung	Farbe *	VE	BestNr.
runde Form	F1	1 Paar	7 404 104 Z01
runde Form	F2	1 Paar	7 404 104 Z02
eckige Form	F1	1 Paar	7 404 125 Z01
echiae Form	F2	1 Paar	7 404 125 Z02

^{*} F1 silberfarbig, F2 neusilberfarbig



Kugelknopf

Fest auf Rosette, verdeckt verschraubt (von der Innenseite durch die Tür)

Form	Farbe *	VE	BestNr.
rund	F1	1 Stk.	7 404 270 2F1



7 mm stark (Lieferung inklusive Schrauben)

		Lochabs	stand	
Ausführung	Farbe *	(mm)	VE	BestNr.
BB-gelocht	F1	72	1 Paar	7 404 236 BB1
BB-gelocht	F2	72	1 Paar	7 404 236 BB2
PZ-gelocht	F1	72	1 Paar	7 404 236 PZ1
PZ-gelocht	F2	72	1 Paar	7 404 236 PZ2
WC-gelocht	F1	78	1 Paar	7 404 236 WC1
WC-gelocht	F2	78	1 Paar	7 404 236 WC2

Langschilder

7 mm stark (Lieferung inklusive Schrauben)

		Lochabs	tand	
Ausführung	Farbe *	(mm)	VE	BestNr.
BB-gelocht	F1	72	1 Paar	7 404 237 BB1
BB-gelocht	F2	72	1 Paar	7 404 237 BB2
PZ-gelocht	F1	72	1 Paar	7 404 237 PZ1
PZ-gelocht	F2	72	1 Paar	7 404 237 PZ2
WC-gelocht	F1	78	1 Paar	7 404 237 WC1
WC-gelocht	F2	78	1 Paar	7 404 237 WC2

Schutzgarnituren aus Aluminium

Aluminium massiv, mit Teilstahleinlage, 2-fach verschraubt, PZ-gelocht

Für Korridortüren (VE jeweils 1 St	tk.)
------------------------------------	------

Türstärken 35 - 45 mm, 8 mm Vierkantstift, Lochabstand 72 mm

Drücker / Kna	uf	Schildstärke	
Ausführung	Farbe *	innen / außen (mm)	BestNr.
Kurzschild	F1	6 / 12	7 404 862 701
Kurzschild	F2	6 / 12	7 404 862 702
Kurzschild	F1	6 / 15	7 404 862 801
Kurzschild	F2	6 / 15	7 404 862 802
Langschild	F1	6 / 12	7 404 862 301
Langschild	F2	6 / 12	7 404 862 302
Langschild	F1	6 / 15	7 404 862 401
Langschild	F2	6 / 15	7 404 862 402









^{*} F1 silberfarbig, F2 neusilberfarbig





Beidseitig Drücker		Schildstärke	
Ausführung	Farbe *	innen / außen (mm)	BestNr.
Kurzschild	F1	6 / 15	7 404 863 901
Kurzschild	F2	6 / 15	7 404 863 902
Langschild	F1	6 / 15	7 404 863 501
Langschild	F2	6 / 15	7 404 863 502

Für Haustüren (VE jeweils 1 Stk.)

Türstärken 65 - 75 mm, 10 mm Vierkantstift, Lochabstand 92 mm

Drücker / Knauf		Schildstärke	
Ausführung	Farbe *	innen / außen (mm)	BestNr.
Langschild	F1	6 / 12	7 404 862 501
Langschild	F2	6 / 12	7 404 862 502
Langschild	F1	6 / 15	7 404 862 601
Langschild	F2	6 / 15	7 404 862 602

Geprüfte und zertifizierte Schutzgarnituren aus Aluminium

Aluminium massiv, mit Ziehschutz, TÜV-geprüft, ES1 zertifiziert, mit Teilstahleinlage, 2-fach verschraubt, PZ-gelocht, mit anbohrgeschützten Stahlnocken, 7 - 13 mm Zylinderüberstand, Drücker / Knauf

Für Korridortüren (VE jeweils 1 Stk.)

Türstärken 35 - 45 mm, 8 mm Vierkantstift, Lochabstand 72 mm

Drücker / Knauf		Schildstärke	
Ausführung	Farbe *	innen / außen (mm)	BestNr.
Kurzschild	F1	6 / 15	7 404 865 101
Kurzschild	F2	6 / 15	7 404 865 102
Langschild	F1	6 / 15	7 404 865 001
Langschild	F2	6 / 15	7 404 865 002

Beidseitig Drücker		Schildstärke	
Ausführung	Farbe *	innen / außen (mm)	BestNr.
Kurzschild	F1	6 / 15	7 404 874 801
Kurzschild	F2	6 / 15	7 404 874 802
Langschild	F1	6 / 15	7 404 874 701
Langschild	F2	6 / 15	7 404 874 702

Für Haustüren (VE jeweils 1 Stk.)

Türstärken 65 - 75 mm, 10 mm Vierkantstift, Lochabstand 92 mm

Drücker / Knauf		Schildstärke	
Ausführung	Farbe *	innen / außen (mm)	BestNr.
Langschild	F1	6 / 15	7 404 865 201
Langschild	F2	6 / 15	7 404 865 202

^{*} F1 silberfarbig, F2 neusilberfarbig



U-Form-Garnituren für Feuerschutztüren

Nach DIN 18273, Drücker fest-drehbar gelagert, Schilder mit Stahlunterplatten und Kunststoffblenden, 9 mm stark, PZ-gelocht, für Türstärken von 40 bis 57 mm, mit eingenieteten Hülsenmuttern, Kunststoff mit Stahlkern

		Stift / Lochung		
Ausführung	Farbe	(mm)	VE	BestNr.
Drücker / Drücker	schwarz	9 / 72	1 Stk.	7 327 000 80P
Drücker / Knauf	schwarz	9 / 72	1 Stk.	7 327 000 81P



Fenstergriff aus Aluminium

Abschließbar, Zylinder gleichschließend, 10 mm Vierkantnocken

verriegelbar	Börkey		Schraubloch-	(VE jeweils 1 Stk.)
mit	Rohling	Farbe *	distanz (mm)	BestNr.
Druckzylinder	1806	F1	43	7 404 660 401
Druckzylinder	1806	F12	43	7 404 660 412



Schutzrosetten

Aluminium massiv, \varnothing 52 mm, Türstärke 38 - 46 mm, einseitig M6 verschraubt, PZ-gelocht

Farbe *	Schildstärke innen / außen (mm)	VE	BestNr.
F1	6 / 12	1 Paar	7 404 653 301
F2	6 / 12	1 Paar	7 404 653 302
F1	6 / 15	1 Paar	7 404 653 201
F2	6 / 15	1 Paar	7 404 653 202



Mit Ziehschutz

 \varnothing 55 mm, Türstärken 38 - 46 mm, Zylinderüberstand 7 - 13 mm, einseitig M6 verschraubt, PZ-gelocht

Farbe *	Schildstärke innen / außen (mm)	VE	BestNr.
F1	6 / 15	1 Paar	7 404 705 601
F2	6 / 15	1 Paar	7 404 705 602



Schieberosetten Aluminium, PZ-gelocht

Form	Farbe *	Stärke (mm)	VE	BestNr.
rechteckig	F1	6	1 Stk.	7 404 656 001
rechteckia	F1	9	1 Stk.	7 404 656 101



^{*} F1 silberfarbig, F2 neusilberfarbig, F12 weiß beschichtet







Formschön, stabil, Hub 30 mm, mit Schrauben

Farbe	VE	BestNr.
silber	1 Stk.	7 406 000 TF2



Elektrischer Türöffner

6 - 12 Volt mit verstellbarer Falle, Kastenbreite 18 mm, links und rechts verwendbar

Mit mechanischer Entriegelung	VE	BestNr.
	1 Stk.	7 327 030 00A
Ohne mechanische Entriegelung	VE	BestNr.



Türspione

		Türstärke	(VE jeweils 1 Stk.)
Linsensystem	Ausführung	(mm)	BestNr.
Weitwinkel 200°	Messing poliert mit Abschlussplatt	36 - 55 te	7 338 200 000
Weitwinkel 200°	Messing verchrom	t 35 - 60	7 338 200 001



Elektronischer Türspion »Door eGuard«

- Klares, scharfes Bild auch bei geringem Licht
- Bildanzeige schon nach 1 Sekunde
- Einfache Selbstmontage (Montage nur für den Innenbereich)
- Erfassungswinkel: 105°
- Für Türstärken von 38 bis 110 mm
- Möglicher Bohrungsdurchmesser: 14 22 mm
- Monitorgröße: 3,2" TFT
 Inkl. Batterien: 2 x AAA

Abmessungen (mm)	VE	BestNr.
68 x 125 x 15	1 Stk.	7 338 DG8 100



Fenster- und Türalarm

- Geeignet für Fenster und Türen mit Scharnier- oder Schiebefunktion
- 100 dB Hochleistungsalarm
- Hochwertiges Kunststoffgehäuse
- Geringer Batterieverbrauch
- Inklusive Batterien
- Einfache Montage keine Beschädigung von Fenster- oder Türrahmen

VE	BestNr.
1 Stk.	7 406 FTA 200




Burg-Wächter Panzer-Überfallen

Wetterfest verzinkt, mit verdeckten Schraublöchern

PC: Standarda	ausführung			
Länge (mm)	Breite (mm)	Ø Öse (mm)	VE	BestNr.
80	31	8	1 Stk.	7 406 00P C80
100	39	10	1 Stk.	7 406 0PC 100

PK: schwere Ausführung mit einem Doppelgelenk					
Länge (mm)	Breite (mm)	Ø Öse (mm)	VE	BestNr.	
130	40	12	1 Stk.	7 406 000 PK2	





Burg-Wächter Panzer-Riegel

(VE jeweils 1 Stk.)

Wetterfest verzinkt, mit verdeckten Schraublöchern


PC: Standardausführung					
Länge (mm)	Breite (mm)	Ø Öse (mm)	VE	BestNr.	
100	39	9	1 Stk.	7 406 00R 100	
120	47	10	1 Stk.	7 406 00R 120	
140	54	13	1 Stk.	7 406 00R 140	



Komfort-Riegel

Für Falztüren und Fenster, Rechts und Links verwendbar, zeitloses Design, 60 mm breit

Basismodell ohne Schlüssel	VE	BestNr.
	1 Stk.	7 406 00R 60W
Abschließbarer Riegel, gleichschließend	VE	BestNr.
	1 Stk	7 406 0BZ 60W















Tür- und Fenstersicherungen

Winsafe W 1

(VE jeweils 1 Stk.)

- Sicherung für einflügelige Fenster
- Links und rechts einsetzbar
- Leichte Montage auf dem Fensterrahmen, der Flügel wird nicht beschädigt
- Gleichschließend, hoher Schließkomfort
- Mit »Parkposition« für den Riegelbolzen in ungesicherter Stellung

Best.-Nr. 7 406 0W1 WZ1

Winsafe WD 3

(VE jeweils 1 Stk.)

- Stabile Schwenkriegel sichern den Fensterrahmen
- · Links und rechts einsetzbar
- Montage nur auf dem Fensterrahmen, der Flügel wird nicht beschädigt
- Sehr hoher Schließkomfort, automatisch einrastende Schwenkriegel
- VdS-anerkannt für einflügelige Fenster

Best.-Nr. 7 406 WD3 WZ1

Winsafe WX 4

(VE jeweils 1 Stk.)

- Hoher Aufbruchschutz, extrem stabil, Verkrallung aus gehärtetem Stahl
- Sehr hoher Widerstand gegen Aufhebeln
- Geprüfte Druckbelastung: 600 kg
- Mit Sicherheits-Scharnierfunktion
- Test-Qualitätsurteil: GUT (1,8) (Stiftung Warentest Heft 5/2014)
- VdS-anerkannt

Best.-Nr. 7 406 00W X4W

Blocksafe B1

(VE jeweils 1 Stk.)

- Massive Fenstersicherung (auch als Zusatzsicherung für Türen geeignet)
- Massiver Stahl-Riegelbolzen, massives Gehäuse aus Guss
- Präzise Riegelführung, tiefer Riegeleinschub
- Hohe Sicherheit gegen Abscheren des Bolzens sowie Aufhebeln
- Mit Präzisions-Zylinderschließwerk
- VdS-anerkannt

Best.-Nr. 7 406 0B1 WZ1

Blocksafe BS 2

(VE jeweils 1 Stk.)

- Massive Türsicherung, auch als Fenstersicherung geeignet
- Massiver Stahl-Riegelbolzen, massives Gehäuse aus Guss
- Präzise Riegelführung, tiefer Riegeleinschub
- Hohe Sicherheit gegen Abscheren des Bolzens sowie Aufhebeln
- Mit Präzisions-Zylinderschließwerk
- Bei gekippten/spaltbreit geöffneten Fenstern/Türen bietet der extra-stabile Sperrbügel einen VdS-geprüften Anwesenheitsschutz

Best.-Nr. 7 406 BS2 WZ1



Türschilder

Messing poliert (nur ungraviert lieferbar)

Ausführung / Form	Maße (mm)	VE	BestNr.
•	75 x 51	1 Stk.	7 390 920 200

Ausführung / Form	Maße (mm)	VE	BestNr.
• •	133 x 50	1 Stk.	7 390 920 300

Ausführung / Form	Maße (mm)	VE	BestNr.
	133 x 50	1 Stk.	7 390 920 400

Ausführung / Form	Maße (mm)	VE	BestNr.
0	100 x 28	1 Stk.	7 390 020 610

Ausführung / Form	Maße (mm)	VE	BestNr.
	111 x 73	1 Stk.	7 390 020 623

Klingelplatten

Edelstahl V2A, Oberfläche gebürstet, mit satiniertem Rahmen (nur ungraviert lieferbar)

Maße				
Ausführung	Modellname	(mm)	VE	BestNr.
rechteckig	Carmen	90 x 130	1 Stk.	7 390 000 110
dreieckig	Ariane	100 x 150	1 Stk.	7 390 000 111
rund	Laura	Ø 100	1 Stk.	7 390 000 112







Hotel-Schlüsselanhänger

Leichtmetall eloxiert, mit S-Haken, nur ungraviert lieferbar

Mit Türschutz			
Ausführung	Maße (mm)	VE	BestNr.
silberfarbig	60 x 25	1 Stk.	7 342 704 0MS
goldfarbig	60 x 25	1 Stk.	7 342 704 0MG

Mit Türschutz			
Ausführung	Maße (mm)	VE	BestNr.
silberfarbig	70 x 30	1 Stk.	7 342 646 5KS
goldfarbig	70 x 30	1 Stk.	7 342 646 5KG

Mit Türschutz			
Ausführung	Maße (mm)	VE	BestNr.
silberfarbig	105 x 30	1 Stk.	7 342 646 50S
goldfarbig	105 x 30	1 Stk.	7 342 646 50G

Mit Türschutz			
Ausführung	Maße (mm)	VE	BestNr.
silberfarbig	100 x 30	1 Stk.	7 342 200 00S
goldfarbig	100 x 30	1 Stk.	7 342 200 00G

Mit Türschutz		
Ausführung	Maße (mm)	BestNr.
silberfarbig	75 x 30	7 342 200 0KS
goldfarbig	75 x 30	7 342 200 0KG

Ohne Türschutz			
Ausführung	Maße (mm)	VE	BestNr.
silberfarbig	50 x 30	1 Stk.	7 342 250 40S
goldfarbig	50 x 30	1 Stk.	7 342 250 40G

Hotel-Schlüsselanhänger

Leichtmetall eloxiert, mit S-Haken, (nur ungraviert lieferbar)

Mit Türschutz		
Ausführung	VE	BestNr.
Leichmetall	1 Stk.	7 342 003 000



Schlüsselbirnen

Aus Kunststoff, mit Schlüsselring Ø 24 mm

	(VE jeweils 1 Stk.)		
Farbe	BestNr.		
dunkelgrün	7 342 002 004		
hellblau	7 342 002 005		
dunkelblau	7 342 002 006		
rot	7 342 002 007		
schwarz	7 342 002 008		
orange	7 342 002 012		

Farbe	(VE jeweils 1 Stk.) BestNr.
gelb	7 342 002 013
violett	7 342 002 016
leuchtorange	7 342 002 017
leuchtgrün	7 342 002 018
leuchtgelb	7 342 002 019
leuchtpink	7 342 002 020



Beschriftungs- und Abdeckscheibe

Zum Selbstbeschriften für Schlüsselbirnen

VE	BestNr.
1 Paar	7 342 002 000



Aus Zweischicht-Kunststoff, Ø 30 mm, (nur ungraviert lieferbar)

Farbe		
Gravurseite / Rückseite	VE	BestNr.
weiß / schwarz	1 Stk.	7 342 002 101
grün / weiß	1 Stk.	7 342 002 104
blau / weiß	1 Stk.	7 342 002 106
rot / weiß	1 Stk.	7 342 002 107
schwarz / weiß	1 Stk.	7 342 002 108
gelb / schwarz	1 Stk.	7 342 002 113



Gravurmarken

Aus Zweischicht-Kunststoff, Ø 30 mm, mit S-Haken (nur ungraviert lieferbar)

Farbe		
Gravurseite / Rückseite	VE	BestNr.
weiß / schwarz	1 Stk.	7 342 630 001
grün / weiß	1 Stk.	7 342 630 004
blau / weiß	1 Stk.	7 342 630 006
rot / weiß	1 Stk.	7 342 630 007
schwarz / weiß	1 Stk.	7 342 630 008
gelb / schwarz	1 Stk.	7 342 630 013





Schlüsselkennringe, Schlüsselkappen









Schlüsselkennringe

Aus flexiblem Kunststoff, mit verschiedenen Tastzeichen, Schaukartonsortimente erhältlich: 8 Farben sortiert

Schaukartonsortii	mente		
		Ø 25 mm	Ø 29 mm
Farbsortiment	VE	BestNr.	BestNr.
Standard *	1 Karton à 200 Stk.	7 347 002 000	7 347 104 000
Leuchtfarben * *	1 Karton à 200 Stk.	7 347 002 045	7 347 104 045

Nach Farbe sort	tiert		
		Ø 25 mm	Ø 29 mm
Farbe	VE	BestNr.	BestNr.
weiß	100 Stk.	7 347 003 001	7 347 104 E01
leuchtgrün	100 Stk.	7 347 003 003	7 347 104 E23
dunkelgrün	100 Stk.	7 347 003 004	7 347 104 E24
hellblau	100 Stk.	7 347 003 005	7 347 104 E05
dunkelblau	100 Stk.	7 347 003 006	7 347 104 E06
rot	100 Stk.	7 347 003 007	7 347 104 E07
schwarz	100 Stk.	7 347 003 008	7 347 104 E08
braun	100 Stk.	7 347 003 009	7 347 104 E09
rosa	100 Stk.	7 347 003 010	7 347 104 E10
grau	100 Stk.	7 347 003 011	7 347 104 E11
orange	100 Stk.	7 347 003 012	7 347 104 E12
gelb	100 Stk.	7 347 003 013	7 347 104 E13
violett	100 Stk.	7 347 003 016	7 347 104 E21
leuchtorange	100 Stk.	7 347 003 017	7 347 104 E17
leuchtgelb	100 Stk.	7 347 003 019	7 347 104 E19
leuchtpink	100 Stk.	7 347 003 020	7 347 104 E20

Schlüsselkennringe eckig

Aus hochwertigem Kunststoff, für Schlüssel mit asymmetrischer Reide, Systeme: ABUS, BKS, EVVA, Winkhaus, Schaukartonsortimente: 8 Farben sortiert

Schaukartonsortimen	te	
Farbsortiment	VE	BestNr.
Standard *	1 Karton à 200 Stk.	7 386 002 000
Leuchtfarben * *	1 Karton à 200 Stk.	7 386 002 045

Nach Farbe sortiert		
Farbe	VE	BestNr.
weiß	100 Stk.	7 386 003 001
leuchtgrün	100 Stk.	7 386 003 003
dunkelgrün	100 Stk.	7 386 003 004
hellblau	100 Stk.	7 386 003 005
dunkelblau	100 Stk.	7 386 003 006

^{*} Je 25 Stück blau, orange, weiß, rot, grün, violett, gelb, schwarz

^{* *} Je 25 Stück leuchtpink, leuchtgelb, schwarz, leuchtgrün, violett, hellblau, blau, leuchtorange

key identifiers



Nach Farbe sortiert		
Farbe	VE	BestNr.
rot	100 Stk.	7 386 003 007
schwarz	100 Stk.	7 386 003 008
orange	100 Stk.	7 386 003 012
gelb	100 Stk.	7 386 003 013
violett	100 Stk.	7 386 003 016
leuchtorange	100 Stk.	7 386 003 017
leuchtgelb	100 Stk.	7 386 003 019
leuchtpink	100 Stk.	7 386 003 020

Schlüsselkappen

Aus flexiblem Kunststoff, mit verschiedenen Tastzeichen, Schaukartonsortimente erhältlich: 8 Farben sortiert

Schaukartonsortime	ente	(VE jeweils1 K	arton à 200 Stk.)
Farb-	Rund	Eckig	Halbmond
sortiment	BestNr.	BestNr.	BestNr.
Standard *	7 373 002 000	7 385 002 000	7 389 002 000
Leuchtfarben * *	7 373 002 051	7 385 002 051	7 389 002 051

Nach Farbe sortiert		(VE	jeweils 100 Stk.)
	Rund	Eckig	Halbmond
Farbe	BestNr.	BestNr.	BestNr.
weiß	7 373 003 001	7 385 003 001	7 389 003 001
leuchtgrün	7 373 003 003	7 385 003 003	7 389 003 003
dunkelgrün	7 373 003 004	7 385 003 004	7 389 003 004
hellblau	7 373 003 005	7 385 003 005	7 389 003 005
dunkelblau	7 373 003 006	7 385 003 006	7 389 003 006
rot	7 373 003 007	7 385 003 007	7 389 003 007
schwarz	7 373 003 008	7 385 003 008	7 389 003 008
braun	7 373 003 009		7 389 003 009
rosa	7 373 003 010	7 385 003 010	7 389 003 010
orange	7 373 003 012	7 385 003 012	7 389 003 012
gelb	7 373 003 013	7 385 003 013	7 389 003 013
violett	7 373 003 016	7 385 003 016	7 389 003 016
leuchtorange	7 373 003 017	7 385 003 017	7 389 003 017
leuchtgelb	7 373 003 019	7 385 003 019	7 389 003 019
leuchtpink	7 373 003 020	7 385 003 020	7 389 003 020



^{*} Je 25 Stück dunkelblau, orange, weiß, rot, dunkelgrün, violett, gelb, schwarz

^{* *} Je 25 Stück leuchtpink, leuchtgelb, schwarz, leuchtgrün, violett, hellblau, dunkelblau, leuchtorange



Schlüsselanhänger, Schlüsselringe





Aus flexiblem Kunststoff, mit Schlüsselring, Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

Farbe	VE	BestNr.
sortiert	100 Stk.	7 367 003 000
weiß	100 Stk.	7 367 003 001
dunkelgrün	100 Stk.	7 367 003 004
dunkelblau	100 Stk.	7 367 003 006
rot	100 Stk.	7 367 003 007
schwarz	100 Stk.	7 367 003 008
gelb	100 Stk.	7 367 003 013



Schlüsselanhänger mit Loch und Schlüsselring

Weichplastik, mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung, Schaukartonsortimente erhältlich: 8 Farben sortiert



Schaukartonsortimente		
Farbsortiment	VE	BestNr.
Standard *	1 Karton à 200 Stk.	7 343 002 000
Leuchtfarben * *	1 Karton à 200 Stk.	7 343 002 045



Nach Farbe sortiert		
Farbe	VE	BestNr.
weiß	100 Stk.	7 343 003 001
transparent	100 Stk.	7 343 003 002
leuchtgrün	100 Stk.	7 343 003 003
dunkelgrün	100 Stk.	7 343 003 004
hellblau	100 Stk.	7 343 003 005
dunkelblau	100 Stk.	7 343 003 006
rot	100 Stk.	7 343 003 007
schwarz	100 Stk.	7 343 003 008
braun	100 Stk.	7 343 003 009
rosa	100 Stk.	7 343 003 010
grau	100 Stk.	7 343 003 011
orange	100 Stk.	7 343 003 012
gelb	100 Stk.	7 343 003 013
creme	100 Stk.	7 343 003 014
violett	100 Stk.	7 343 003 016
leuchtorange	100 Stk.	7 343 003 017
leuchtgelb	100 Stk.	7 343 003 019
leuchtpink	100 Stk.	7 343 003 020



^{*} Je 25 Stück blau, orange, weiß, rot, grün, gelb, braun, schwarz

^{* *} Je 25 Stück leuchtpink, leuchtgelb, schwarz, leuchtgrün, violett, blau, leuchtorange, weiß



Klappanhänger mit Ring

Beidseitig beschriftbar, Schaukartonsortiment erhältlich: 8 Farben sortiert

Große Ausführung 56 x 29,5 x 6 mm		
	VE	BestNr.
Schaukartonsortiment	1 Karton à 100 Stk.	7 368 002 012

Farbe	VE	BestNr.
sortiert	50 Stk.	7 368 000 012
transparent	50 Stk.	7 368 012 031
transparent-gelb	50 Stk.	7 368 012 032
transparent-grün	50 Stk.	7 368 012 033
transparent-blau	50 Stk.	7 368 012 034
transparent-orange	50 Stk.	7 368 012 035

Kleine Ausführung	37,5 x 29,5 x 6 mm	
Farbe	VE	BestNr.
sortiert	50 Stk.	7 368 000 014

Schlüsselringe Stahl gehärtet

In stabilem Kunststoff-So	rtierkasten	
	VE	BestNr.
10 verschiedene Sorten	1 Kasten à 300 Stk.	7 349 300 000

Ø außen	(VE jeweils 100 Stk.)
(mm)	BestNr.
10	7 350 062 010
12	7 350 062 012
14	7 350 062 014
16	7 350 062 016
18	7 350 062 018
20	7 350 062 020

Ø außen	(VE jeweils 100 Stk.)
(mm)	BestNr.
25	7 350 062 025
30	7 350 062 030
35	7 350 062 035
38	7 350 062 040
50	7 350 062 050

Markttaschenringe Stahl gehärtet

Ø außen (mm)	VE	BestNr.
100	1 Stk.	7 341 100 000
125	1 Stk.	7 341 125 000

Drahtseil-Schlüsselringe biegsam, mit Schraubverschluss

Gestreckte Länge ca. (mm)	VE	BestNr.
110	1 Stk.	7 350 009 016
150	1 Stk.	7 350 009 015









Schlüsselanhänger mit Kupplung

Trennbar, mit zwei Schlüsselringen

Metall vernickelt		
	VE	BestNr.
silberfarbig	1 Stk.	7 380 000 000

Metallicfarben		
	VE	BestNr.
in 5 Farben sortiert	1 Beutel à 10 Stk.	7 380 000 001



Karabinerhaken Metall vernickelt, mit Schlüsselring

	Ausführung	VE	Karabinerlänge (mm)	BestNr.
	klein	1 Stk.	50	7 342 006 094
_	mittel	1 Stk.	65	7 342 006 090
	groß	1 Stk.	75	7 342 006 085





Karabinerhaken (C-Clips) Aus Metall

Bunt lackiert, verschiedene Motive			
	VE	BestNr.	
sortiert	1 Beutel à 10 Stk.	7 342 010 000	

Metallicfarben		
	VE	BestNr.
in 6 Farben sortiert	1 Beutel à 10 Stk.	7 342 011 000



Karabinerhaken

Aus Kunststoff, mit Schlüsselring und Spirale, Länge Spirale ca. 13 cm, dehnbar bis ca. 40 cm

Farbe	Karabinerlänge (mm)	VE	BestNr.
blau	75	1 Stk.	7 342 009 005
rot	75	1 Stk.	7 342 009 007
schwarz	75	1 Stk.	7 342 009 008
orange	75	1 Stk.	7 342 009 012
violett	75	1 Stk.	7 342 009 021

Armspiralen

In 8 transparenten Farben, mit Schlüsselring

VE	BestNr.
1 Beutel à 8 Stk.	7 440 000 078



Spiralketten

Länge ca. 11 cm, dehnbar bis ca. 30 cm, in 8 transparenten Farben, mit Karabinerhaken und Schlüsselring

VE	BestNr.
1 Beutel à 8 Stk.	7 440 000 076

Schlüsselband-Sortiment

In den Farben weiß, orange, schwarz, gelb, dunkelgrün, dunkelblau, rot und leuchtgrün (alle Farben mit aufgedruckten »Smilies«), 2 Stück je Farbe, Länge 90 cm, mit Karabinerhaken 25 mm und Sicherheitsverschluss

VE	BestNr.
1 Beutel à 16 Stk.	7 348 000 150

Schlüsselketten Stahl vernickelt

Mit Schlüsselring und Karabinerhaken		(VE jeweils 1 Stk.)
Kette	Hakenlänge	Ø Ring	
Gliederstärke / Länge (mm)	(mm)	(mm)	BestNr.
1,8 / 400	54	30	7 348 K40 001

Mit 2 Schlüsselringen und Karabinerhaken		(VE	jeweils 100 Stk.)
Kette	Hakenlänge	Ø Ring	
Gliederstärke / Länge (mm)	(mm)	(mm)	BestNr.
2,5 / 500	78	30	7 348 000 250
3,0 / 400	73	30	7 348 000 300

Schlangenkette Messing verchromt

Ø Kette	Kettenläng	Kettenlänge				
(mm)	(mm)	VE	BestNr.			
3,1	400	1 Stk.	7 348 040 001			

Kugelketten

Messing verchromt, mit Verkaufskarte zum Aufhängen oder Aufstellen

Ø Kugel	Kettenlänge				
(mm)	(mm)	VE	BestNr.		
3,5	120	1 Karte à 25 Stk.	7 348 000 000		





Schlüsselanhänger, Schlüsseltaschen



Gürtel-Clips

Metall vernickelt, mit automatischem Rückzug und stabilem Schlüsselring

Ø Gehäuse (mm)	Kettenlänge (mm)	VE	BestNr.
52	500	1 Stk.	7 348 001 000
40	500	1 Stk.	7 348 002 000

mit ausziehbarem Stahlseil				
Ø Gehäuse (mm)	Seillänge (mm)	VE	BestNr.	
28	600	1 Stk.	7 348 003 000	



Schlüsselanhänger Metalledition

Modernes Design, hochwertige Verarbeitung, Einzelverpackung in Beuteln, mit Kopfetikett und Kartonverstärkung

Motiv	Abbildung	VE	BestNr.
Sportler	1	1 Stk.	7 425 000 250
Fußballer	2	1 Stk	7 425 000 245
Auto	3	1 Stk.	7 425 000 260
Sterne	4	1 Stk.	7 425 000 270
Fische	5	1 Stk.	7 425 000 265
Apfel	6	1 Stk.	7 425 000 225
Geteiltes Herz	7	1 Stk.	7 425 000 210
Maus	8	1 Stk.	7 425 000 255
Blume	9	1 Stk.	7 425 000 235
Kleine Herzen	10	1 Stk.	7 425 000 215
Kleine Schmetterlinge	11	1 Stk.	7 425 000 220
Schmetterling	12	1 Stk.	7 425 000 230



Schlüsselhalter Metalledition

Mit einzeln abnehmbaren Ringen

Motiv	Farbe	Abbildung	VE	BestNr.
Herz	rot	13	1 Stk.	7 425 000 206
Herz	silber	14	1 Stk.	7 425 000 205

key tags, key wallets



Motiv	Farbe	Abbildung	VE	BestNr.
rund	blau	15	1 Stk.	7 425 00B 145
rund	rot	16	1 Stk.	7 425 00R 145
rund	silber	17	1 Stk.	7 425 00S 145
länglich	blau	18	1 Stk.	7 425 00B 140
länglich	rot	19	1 Stk.	7 425 00R 140
länglich	silber	20	1 Stk.	7 425 00S 140



Schlüsseltaschen

Artikel 261 Weiches Glattleder (Nappa) mit Geldfach, Schlüsselring und 2 Reißverschlüssen

Artikel 361 Glattleder mit Zugband und Schlüsselring

Artikel 364 Genarbtes Leder mit Zugband und Schlüsselring

Artikel 367 Genarbtes Leder mit Schlüsselring

und Reißverschluss

Artikel 374 Glattleder mit Schlüsselring

Artikel 411 Knautschweiches Lammleder mit Schlüsselring und Reißverschluss

Artikel 412 Knautschweiches Lammleder mit Schlüsselring

und Reißverschluss

Artikel 413 Knautschweiches Lammleder mit Geldfach, Schlüsselring und 2 Reißverschlüssen

Artikel-Nr.	Farbe	Maße (mm)	BestNr.
261	diverse	115 x 65	7 351 261 2L0
361	diverse	120 x 75	7 351 361 L00
364	diverse	85 x 55	7 351 364 L00
367	diverse	110 x 60	7 351 367 L00
374	diverse	72 x 80	7 351 374 L00
411	schwarz	120 x 65	7 351 030 411
412	schwarz	100 x 65	7 351 030 412
413	schwarz	110 x 70	7 351 030 413







Hinweisschilder

- Edelstahl gebürstet
- Ø 60 mm, Stärke 1 mm, entgratet
- Tiefschwarz, seidenmatt, abwischfest
- Einbrenndruck (Print and Heat)
- Selbstklebend, Klebepunkt auf der Rückseite
- Einzeln verpackt in PP-Schutzhülle mit Eurolochaufhängung
- Made in Germany

Motiv	Abbildung	VE	BestNr.
Gäste	1	1 Stk.	7 420 007 076
Privat	2	1 Stk	7 420 007 109
Rauchen verboten	3	1 Stk.	7 420 007 016
Rauchen erlaubt	4	1 Stk.	7 420 007 017
WC (Text)	5	1 Stk.	7 420 007 138
WC Damen und Herren	6	1 Stk.	7 420 007 036
WC Damen	7	1 Stk.	7 420 007 037
WC Herren	8	1 Stk.	7 420 007 038
Bitte setzen	9	1 Stk.	7 420 007 012
Keine Werbung	10	1 Stk.	7 420 007 023
Achtung Hund	11	1 Stk.	7 420 007 021
Handy nicht benutzen	12	1 Stk.	7 420 007 044
Ziehen	13	1 Stk.	7 420 007 046
Drücken	14	1 Stk.	7 420 007 047
Dusche	15	1 Stk.	7 420 007 275
Rollstuhlfahrer (barrierefrei)	16	1 Stk.	7 420 007 031



Display für Hinweisschilder

- Aus Aluminium
- Inklusive 6 Lochplattenhaken
- Mit 40 Schildern (6 Motive jeweils á 5 Stk.),
 Motive frei wählbar aus dem oben aufgeführten Sortiment

Maße (mm)	VE	BestNr.
300 x 240	1 Display bestückt	7 420 010 004



Briefkastenschild

Edelstahloptik, Aluminium gebürstet, verpackt in Acrylbox

Maße (mm)	VE	BestNr.
60 x 25	1 Box à 15 Stk.	7 420 029 005

signs, presentation keys



Übergabeschlüssel

Aus Metall, handgegossen, 24 Karat vergoldet, in samtausgelegter Präsentationsschachtel

Maße (mm)	Gewicht (g)	Abbildung	VE	BestNr.
200 x 80	540	1	1 Stk.	7 392 000 006

Maße (mm)	Gewicht (g)	Abbildung	VE	BestNr.	ı
190 x 90	470	2	1 Stk.	7 392 000 003	

Maße (mm)	Gewicht (g)	Abbildung	VE	BestNr.	
205 x 85	706	3	1 Stk.	7 392 000 007	

Maße (mm)	Gewicht (g)	Abbildung	VE	BestNr.	
316 x 123	1468	4	1 Stk.	7 392 000 005	







Haky® Box Schlüsselschränke

- Kunststoff-Korpus in anthrazit matt, sehr stabiles Gehäuse durch doppelten Rand mit Verstärkungsrippen im Rand- und Bodenbereich
- Halbrunde Tür aus pulverbeschichtetem Stahlblech in RAL 9006 mit Schutzrand, Tür abschließbar und 180° öffnend
- Inklusive 2 Schlüssel
- Börkey-Rohling 1695
- Komplett mit verstellbaren Haky[®]-Schlüsselleisten mit durchlaufend nummerierten Papierstreifen unter Folie sowie farbig passenden Schlüsselanhängern
- Schränke rechts- und linksöffnend montierbar

Mit 12 Haken			(VE 1 Stk.)
Maße			
BxHxT (mm)	Gewicht (kg)	Abbildung	BestNr.

Mit 42 Haken Maße			(VE 1 Stk.)
BxHxT (mm)	Gewicht (kg)	Abbildung	BestNr.
262 x 360 x 89	4,1	2	7 412 000 042

Mit 63 Haken			(VE 1 Stk.)
Maße			
BxHxT (mm)	Gewicht (kg)	Abbildung	BestNr.
262 x 360 x 122	5,3	3	7 412 000 063

Mit 96 Haken Maße			(VE 1 Stk.)
BxHxT (mm)	Gewicht (kg)	Abbildung	BestNr.
290 x 472 x 122	7,2	4	7 412 000 096



Universalpflegeöl Lubra Metallic

- Reinigt alle beweglichen Metallteile
- Korrosions-/Oxidationsschutz
- · Verschleißmindernd, rostlösend
- · Verdrängt Feuchtigkeit, nicht fettend
- Greift Lack, Glas und Kunststoffe nicht an

Spraydose mit Sp		
Inhalt (ml)	VE	BestNr.
100	1 Stk.	7 339 005 000

Bitte die Produktinformationen auf der Spraydose beachten!

Öl Pen – Stift mit	Injektionsnadel	
Inhalt (ml)	VE	BestNr.
12,2	1 Stk.	7 394 000 000

Bitte die Produktinformationen auf der Verpackung beachten!

Universalpflegeöl Liqui Moly

- Speziell entwickelt zum Schmieren und Pflegen von Schließzylindern und Zündschlössern
- Bewegliche Teile bleiben dauerhaft leichtgängig
- Hilft bei vorbeugender Behandlung gegen die Vereisung von Fahrzeug-Türschlössern

Spraydose mit Sprühröhrchen

Bitte die Produktinformationen auf der Spraydose beachten!

Inhalt pro Dose (ml)	VE	BestNr.
50	1 Dose	7 339 004 000
50	Verkaufskarton à 24 Dosen	7 339 004 001

Graphitzerstäuber

gefüllt mit Edelgraphit zur Pflege von Tür- und Autozylindern

Inhalt pro Stk. (g)	VE	BestNr.
18	1 Stk.	7 339 002 000
18	Verkaufskarton à 12 Stk.	7 339 001 000















Schrifthöhe (mm)	VE	BestNr.
2	1 Set	7 319 000 000

Schlagzahlen 0 - 9

Schrifthöhe (mm)	VE	BestNr.
2	1 Set	7 320 000 000



Notschlüsselkasten

Aus Stahlblech, rot lackiert, mit auswechselbarer Glasscheibe, mit Metallstab zum Zerstören der Glasscheibe, Hebelzylinder mit 2 Schlüsseln

Nicht erlaubt bei offiziellen Fluchttüren!

Maße B x T x H (mm)	Börkey Rohling	VE	BestNr.
120 x 70 x 160	1446	1 Stk.	7 313 021 000



Rauchmelder

- Photoelektrische Rauchmelder VdS-geprüft nach EN 14604
- Optische Anzeige der Funktion mit Testknopf zur Funktionsprüfung
- Akustischer Alarm durch schrillen Signalton (85 dB)
- Signalton bei schwacher Batterie
- Batterie gehört zum Lieferumfang
- Kompakte Bauform, inklusive Befestigungsmaterial, leichte Montage
- Verkaufsgerechte Verpackung und ausführliche Bedienungsanleitung

	brennenstuhi*
	Rauchmelder
	Rauchmelder retten Leben! her Schmel in Se. for famile old in Operand VdS
B B B	18 18
	= 11
-	The state of the s
hemmetahr	

Rauchmelder BR	1201 basic		(VE 1 Stk.)
Maße		Hersteller-	
Höhe / Ø (mm)	Batterie	garantie	BestNr.
30 / 85	9 V-Block	3 Jahre	7 440 001 000
	austauschbar		

Rauchmelder BR 8221 extra longlife (VE 1 Stk.)

Mit Stummschaltfunktion, automatische Aktivierung der Batterie bei Inbetriebnahme

Маве		Hersteller-	
Höhe / Ø (mm)	Batterie	garantie	BestNr.
30 / 85	3 V-Lithium	10 Jahre	7 440 002 000
	fest verbaut		



Profillehre

Aus hochwertigem erodierten Werkzeugstahl, für die 18 gängigsten Zylinderprofile (201, 202, 204, 206, 564, 576, 585, 743, 782, 980/1658, 1140, 1487, 1614, 1617, 1628, 1671, 1775, 1828), beidseitig verwendbar (Gegenprofile)

VE	BestNr.
1 Stk.	7 375 000 00N



Schlüssellehre

Zum Prüfen von Schlüsselbärten und Zuhaltungseinschnitten (Guss- und Stahlschlüssel), mit gehärteten 0,5 mm starken Abtastlamellen, mit Sicherung gegen das Herausfallen der Lamellen

VE	BestNr.
1 Stk.	7 801 000 000



Universal Neubauten Mess- und Steckschlüssel

- Aus Zink-Druckguss
- Multifunktional
- Mit Skala zum Ausmessen von Schließzylinderlängen
- Innenvierkant-Steckschlüssel 6, 7 und 8 mm
- Steckschlüssel, zum Öffnen von Türen in Neubauten
- Inbusschlüssel 3 mm (nur bei 6 150 000 UNI)
- Öffner für Kronkorken

Länge (mm)	Abbildung	VE	BestNr.
195	1	1 Stk.	6 150 000 UNI
142	2	1 Stk.	6 150 000 UNK







Neubauten-Mess-Schlüssel

Aus Kunststoff, verwendbar zum Ausmessen von Schließzylinderlängen und als Steckschlüssel zum Öffnen von Türen in Neubauten

Länge (mm)	Abbildung	VE	BestNr.
160	3	1 Stk.	6 150 P00 000







Knackrohr für Profilzylinder

Spezial-Knackrohr zum Abbrechen von überstehenden Europrofil-Schließzylindern. Das aus dem Vollen gefräste Spezialwerkzeug wird aus vergütetem Spezialstahl hergestellt. Klemmbare, innenprofilierte Spannbacken erlauben das kraftschlüssige Festkrallen an den zu brechenden Zylinder und ermöglichen somit ein leichtes Abbrechen von Schließzylindern bei einem nur sehr geringen Überstand ab ca. 2 mm. Brünierte Stahlausführung. Gewicht: 1,35 kg

VE	BestNr.
1 Stk.	7 325 000 017







Spezial-Auszugsvorrichtung (Glocke) für Schließzylinder

Mit diesem Spezialwerkzeug lassen sich alle Arten von Schließzylindern (Profil-, Rund- und Ovalzylinder) leicht und problemlos entfernen. Die »Glocke« ermöglicht somit eine Türöffnung, ohne dass dabei die Tür oder der Beschlag beschädigt wird. In Kombination mit den beiliegenden Kernziehplatten ist es auch leicht möglich, nur den Schließzylinderkern aus dem Zylindergehäuse zu ziehen, um somit einfach und schnell den Schlossmechanismus betätigen zu können. Besonders bei Halbzylindern, wie sie z.B. an Glastüren, Garagentoren, Alarmanlagen, Rollläden, etc. verwendet werden, ist dies oftmals die einzige Möglichkeit einer zeitsparenden Notöffnung. Durch die Verwendung einer einzigen und zentriert angeordneten Zugvorrichtung treten beim Kernziehen keine Seitenkräfte auf. Ein Verkanten oder Abscheren der Spezial-Zugschrauben wird vermieden.

Bezeichnung	VE	BestNr.
Spezial-Auszugsvorrichtung (Glocke)	1 Stk.	7 325 003 000
Zugschraube 4,2 mm	1 Stk.	7 325 003 042
Zugschraube 4,8 mm	1 Stk.	7 325 003 048
Zugschraube 5,4 mm	1 Stk.	7 325 003 054

Torx TX-20 T-Schlüssel

Zum Eindrehen der Zugschrauben erforderlich.

VE	BestNr.
1 Stk.	7 325 000 026



Sperrhakensortiment Expert

Aus gehärtetem Federstahl

Lieferumfang: 13 Sperrhaken mit Griff, 4 Sperrhaken ohne Griff,

3 Druckhaken, 2 Spannwerkzeuge, 1 Sägeblatt,

1 Lederetui mit ausklappbaren Seitentaschen

(Maße Etui: 180 x 72 mm)

VE	BestNr.
1 Stk	. 7 325 825 EXP

locksmith tools



Sperrzeuge

Stahl geschmiedet, glanzvernickelt, mit oval abgeflachten Halmenden

- K Für Chubb-Einsteckschlösser mit 4 Zuhaltungen, 12 Sperrhaken, Werkhöhe 10 mm, Gesamtlänge 110 mm, Halmlänge 80 mm, Halmstärke 5 mm
- O Für Buntbart- und Besatzungs-Einsteckschlösser, 15 Sperrhaken in verschiedenen Werkhöhen, Gesamtlänge 110 mm, Halmlänge 80 mm, Halmstärke 5 mm

Serie	VE	BestNr.
K	1 Set	7 324 850 K00
0	1 Set	7 324 850 O00







Öffnungskoffer für den Schlüsseldienst

Lieferumfang: • 1 Hartschalen-Kunststoffkoffer mit Hartschaum-Inlets

• 1 Kunststoffbox (groß) B: 22,5 cm; T: 12,5 cm; H: 6,0 cm

• 1 Kunststoffbox (klein) B: 10,0 cm; T: 10,0 cm; H: 4,0 cm

Zerstörungsfreie

Werkzeuge: • 1 Türfallengleiter »TFG« Set, 2-tlg.

1 Öffnungskarten-Set, 6-tlg.
 (3 x 0,50 mm und 3 x 0,35 mm)

• 1 Türfallen-Öffnungskarte 0,50 mm mit Handgriff

• 1 Set Öffnungsnadeln

Zerstörende

Werkzeuge: • 1 Auszugsvorrichtung »Glocke«

Hilfswerkzeuge: • 1 Knipex Flachzange

• 1 Wera 334 Schraubendreher (1,2 x 7,0 x 150 mm)

• 1 Wiha Torx-20 T-Schlüssel (100 mm Schaftlänge)

• 1 Ring-Maulschlüssel SW 19 mm

• 1 Weicon AT-44 Universal-Spray (150 ml)

Schließende

Werkzeuge: • 1 Universal Bautenschlüssel (kurz)

Zubehör: • 1 Kernziehplatte für Euro-Profilzylinder

• 1 Kernziehplatte für Rundzylinder

• 5 Gummi-Schutzringe, selbstklebend

• 20 Premium-Plus Zugschrauben 4,2 mm

• 20 Premium-Plus Zugschrauben 4,8 mm

• 10 Premium-Plus Zugschrauben 5,4 mm

• 1 Bedienungsanleitung

VE	BestNr.
1 Stk.	7 325 000 003





Öffnungswerkzeuge



Elektropick

zum Öffnen von leicht bis mittelschwer schließenden Zylindern.

Lieferung mit:

- 2 geraden Picknadeln
- 2 gebogenen Picknadeln
- 2 Spanner in verschiedenen Größen
- 4 AA-Batterien
- 1 Euro-Profilzylinder

VE	BestNr.
1 Stk.	7 325 000 024



Picknadel

Ersatzpicknadel gerade für die Elektropicks

VE	BestNr.
1 Stk.	7 325 000 025



Drehspanner

Um Schließzylinder nachschließen (picken, manipulieren) zu können, muss der Zylinderkern gefühlvoll unter Spannung gesetzt werden. Durch verstellbare Spannstifte lässt sich das Werkzeug leicht an die unterschiedlichen Schließkanalgrößen anpassen.

VE	BestNr.
1 Stk.	7 325 000 027



Plug Spinner

Ein einfach geniales und unverzichtbares Werkzeug!

Funktionsweise: Da der nachgeschlossene (gepickte) Zylinderkern nach jeder vollen Umdrehung wieder einrastet, d.h. die Stiftzuhaltungen fallen durch die Federkraft wieder in ihre Stiftbohrungen zurück, muss bei mehrfach verriegelten Türen für jeden Schließvorgang der Schließzylinder neu gepickt werden. Um das zu verhindern und um Zeit und Mühe zu sparen, wurde der Plug Spinner entwickelt. Das Werkzeug wird je nach Bedarf nach links oder rechts vorgespannt und in den Schließkanal eingeführt. Durch Knopfdruck lässt die Federkraft den Zylinderkern über den Einrastpunkt hinwegschnellen.

VE	BestNr.
1 Stk.	7 325 000 028



Universal Sperrhaken »Dietrich«

VE	BestNr.
1 Stk.	7 325 000 012

Türfallen-Öffnungsnadeln

3-teiliges Set, am Ring, zum leichten Öffnen von »nur« zugefallenen nicht verschlossenen Türen, ein effizientes und fast unverwüstliches Nadelset

VE	BestNr.
1 Set	7 325 000 006



Zum selber biegen von Türfallen-Öffnungsnadeln

Ø / Länge (mm)	VE	BestNr.
1,25 / 200	3 Stk.	7 325 000 021
1,50 / 200	3 Stk.	7 325 000 022
1,80 / 200	3 Stk.	7 325 000 023

Spiralöffner-Set

Öffnungsset für Einfach- und Doppelfalztüren, bestehend aus 4 unterschiedlich geformten Werkzeugen für links oder rechts angeschlagene Türen in jeweils 2 verschiedenen Materialstärken (1,5 und 1,7 mm für unterschiedliche Türzargen) – Das Werkzeug wird durch den engen Spalt zwischen Tür und Zarge so weit eingedreht, bis es auf die Schlossfalle trifft.Durch Weiterdrehen wird diese dann zurückgedrückt.

VE	BestNr.
1 Set	7 325 000 014

Mini-Öffnungs-Set

Mit den neuen Spiralnadeln aus hochwertigem Federstahl lassen sich in sehr vielen Fällen Doppelfalztüren zerstörungsfrei öffnen. Die Werkzeuge sind auch hervorragend zur Öffnung von nur einfach gefälzten Türen geeignet! Mit nur 1,25 mm Spiralnadeldurchmesser ist das 2-tlg. Mini Set für sehr eng anliegende Doppel- und Einfachfalztüren besonders gut geeignet.

VE	BestNr.
1 Stk.	7 325 000 019













Türfallengleiter (TFG)

Die Türfallengleiter »TFG« sind zum Öffnen von »nur« zugefallenen, nicht verschlossenen Türen. Die TFG's werden als Set in 2 unterschiedlichen Schenkellängen von 15 und 20 mm für die verschiedenen Türzargen angeboten und zeichnen sich durch einfachste Handhabung aus.

VE	BestNr.
1 Set	7 325 000 005



Öffnungskarte

Die Türfallen-Öffnungskarten sind speziell für ihren Einsatzzweck aus Spezialkunststoff gefertigt. Sie ermöglichen ein schnelles und leichtes Öffnen von »nur« zugefallenen, nicht verschlossenen Türen. Besonders in Fällen, in denen ein zu geringer Arbeitsspalt für Öffnungsnadeln besteht.

Bezeichnung	VE	BestNr.
Öffnungskarte mit Griff, 0,5 mm	1 Stk.	7 325 000 004
Öffnungskarte ohne Griff, 0,35 mm	1 Stk.	7 325 000 009
Öffnungskarte ohne Griff, 0,5 mm	1 Stk.	7 325 000 010
Öffnungskarten Set (3 x 0,35, 3 x 0,5)	1 Set. 6-teilia	7 325 000 020



Türfallenspachtel-Set

3-teilig, jeweils 1 Spachtel mit 20, 35 und 45 mm Das ideale Werkzeug bei nicht verriegelten Einfachfalztüren mit schwergängiger Falle, polierte Kanten und eine optimal berechnete Form garantieren hohe Erfolgsquoten.

- Spachtel 35 mm (geeignet für Metall- und Kunststofftüren mit weithinten liegender Falle)
- Spachtel 45 mm (geeignet für Kunststoff-Türen mit 60 und 70 mm Rahmenprofilen)

VE	BestNr.
1 Set	7 325 000 015



Panik-Türöffner

Aus Federblech, Stärke 1 mm, zum Öffnen von nicht verriegelten, nach außen öffnenden aber einfach gefalzten Türen (wie sie z.B. in öffentlichen Gebäuden vorzufinden sind) – Um das Werkzeug in die Türfalz einbringen zu können, ist es oftmals notwendig, die Tür etwas vom Türrahmen abzuheben. Dieses kann z.B. mit einem Saugheber erfolgen.

VE	BestNr.
1 Stk.	7 325 000 011



Doppelseitiges Hebeleisen

Gewicht (g)	VE	BestNr.
900	1 Stk.	7 325 000 016

Kippfenster-Öffner »Genius PUR«

Mit diesem patentierten Kippfenster-Öffner lassen sich 99 % aller Dreh-Kipp-Fenster und Türen ohne große Mühe öffnen. Selbst gekippte Fenster und Türen mit Eindrücksicherung sowie Fenster mit Sicherheitsfunktion können geöffnet werden. Universell anwendbar bei allen bekannten Fenstergriff-Formen und ab einem Fensterspalt von ca. 10 mm. Lieferung mit illustrierter Kurzanleitung.

VE	BestNr.
1 Stk.	7 325 000 013

Türklinken-Angel

Mit diesem einfachen und sehr nützlichen Werkzeug lässt sich ein innen liegender Türgriff von außen betätigen. Die Türklinken-Angel wird einfach durch den Luftspalt zwischen Fußboden und Türunterseite hindurch geschoben und durch Aufrichten der Angel über den innen liegenden Türgriff geworfen. Durch Betätigung des außen liegenden Zugseils wird der Türgriff gedrückt. Es ist in vielen Fällen die einfachste und schnellste Methode um zugefallene Türen zu öffnen. Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz der Türklinken-Angel ist ein ausreichender Luftspalt zwischen Fußboden und Türunterkante von mindestens 4,5 mm oder aber eine Fußleiste, die für die Notöffnung entfernt werden kann, damit so der erforderliche Arbeitsspalt geschaffen werden kann. (Ersatzzugseil im Handgriff)

VE	BestNr.
1 Stk.	7 325 000 007

Werkzeug für Notöffnungen durch den Türspion

Zum Öffnen von zugefallenen Türen, mit Schutzhülle, Inbusschlüssel und ausführlicher Bedienungsanleitung


VE	BestNr.
1 Stk	7 325 000 001

Hilfswerkzeug zum Entfernen des Türspions

VE	BestNr.
1 Stk.	7 325 000 002













Lochplattenhaken zum Einhängen für Eurolochung, glanzverzinkt

Einfach für 15 mm Lochabstand

Drahtstärke Einsteckzapfen 3,5 mm, Drahtstärke Haken 3,5 mm

Länge (mm)	VE	BestNr.
60	200 Stk.	7 305 883 060
80	200 Stk.	7 305 883 080
100	200 Stk	7 305 883 100

Einfach für 25 mm Lochabstand

Drahtstärke Einsteckzapfen 2,5 mm, Drahtstärke Haken 3,5 mm

Länge (mm)	VE	BestNr.
60	200 Stk.	7 305 892 060
80	200 Stk.	7 305 892 080
100	200 Stk.	7 305 892 100



Lochplattenwand aus Stahlblech

Eurolochung, bestückbar mit bis zu maximal 310 Lochplattenhaken, Farbe: RAL 9001 cremeweiß

Maße B x H (mm)	VE	BestNr.
1000 x 1100	1 Stk.	7 0S1 O10 000

(Lochplattenhaken bitte separat bestellen)



Börkey S-System

Baukastensystem, stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahl, mit Qualitätsblech verkleidet, am Boden mit Niveauausgleich, abschließbar

Auszüge auf stahlkugelgelagerten Teleskopschienen, einzeln ausziehbar, Auszugssperre, Lochwände mit Eurolochung für Lochplattenhaken, vorgerichtet für Rückwandverankerung

Farbe: RAL 9001 cremeweiß

(Die Schrankelemente werden ohne Lochplattenhaken geliefert.)



Ausziehschrank SH1 2 Züge

Lochplattenwände beidseitig bestückbar, mit Lochplattenhaken 15 mm / 60 mm Länge, bis zu maximal 735 Lochplattenhaken pro Auszug, total bis zu maximal 1470 Lochplattenhaken

Maße B x H x T (mm)	Gewicht (kg)	VE	BestNr.
360 x 590 x 2010	95	1 Stk.	7 0S1 H10 000

(Lochplattenhaken bitte separat bestellen)



Ausziehschrank SH2 4 Züge

Lochplattenwände beidseitig bestückbar, mit Lochplattenhaken 15 mm / 60 mm Länge, bis zu maximal 735 Lochplattenhaken pro Auszug, total bis zu maximal 2940 Lochplattenhaken

Maße B x H x T (mm)	Gewicht (kg)	VE	BestNr.
635 x 590 x 2010	155	1 Stk.	7 0S1 H20 000

(Lochplattenhaken bitte separat bestellen)



Arbeitstisch SA1 mit Lochplattenwand und Baldachin

- Mit Energiesparlampe, Lichtschalter und Steckdose
- Unterteil mit Tür und 2 Einlegeböden
- Mit Multiplex-Arbeitsplatte als Stellfläche (Breite 605 mm, Tiefe 655 mm)
 für eine Schlüsselfräsmaschine
- Metall-Lochplatten-Rückwand (Eurolochung), Lochplatte bestückbar mit Lochplattenhaken 15 mm / 60 mm Länge, B 605 x H 1040 mm bis zu maximal 220 Lochplattenhaken

Maße B x H x T (mm)	Gewicht (kg)	VE	BestNr.
605 x 645 x 2010	85	1 Stk.	7 0S1 A10 000

(Lochplattenhaken bitte separat bestellen)









- Mit integrierter Beleuchtung, vorgerichtet für Wandbefestigung
- Lochplattenwände bestückbar mit bis zu maximal 625 Lochplattenhaken
 15 mm / 60 mm Länge, Schiebeelement (B 560 mm x H 800 mm)
- Hochwertiges Schienensystem, Schiebeelement über die ganze Länge bewegbar
- Farbe: RAL 9001 cremeweiß

Maße B x H x T (mm)	Gewicht (kg)	VE	BestNr.
1300 x 230 x 920	34	1 Stk.	7 0S1 L10 000

(Lochplattenhaken bitte separat bestellen)



Verkaufsdisplay, rund

Säule drehbar, Lochplattenwand aus Stahlblech, pulverbeschichtet, Eurolochung, bestückbar mit Lochplattenhaken 15 / 60 -120 mm Länge, bestückbar mit bis zu 140 Lochplattenhaken für Zylinderschlüssel, Farbe: RAL 9001 cremeweiß

Maße B x H x T (mm)	Gewicht (kg)	VE	BestNr.
240 x 720	10,4	1 Stk.	7 302 DIS 003

(Lochplattenhaken bitte separat bestellen)



LED-Display

- Für den Innenbereich
- Extreme Leuchtkraft, auch bei Tageslicht
- Lieferung inkl. Aufhängekette und Steckernetzteil
- Zuschaltbare Blinkfunktion: Symbol blinkt und Service leuchtet konstant oder komplett leuchtend

Maße B x H x T (mm)	VE	BestNr.
540 x 310 x 40	1 Stk.	7 364 000 000



Werbe-Schlüssel

Aus stabilem PVC, beidseitig bedruckt, innen und außen verwendbar

Maße (mm)	Motiv	VE	BestNr.
750 x 340	Zylinderschlüssel	1 Stk.	7 363 000 021



Werbe-Aufkleber

Einseitig bedruckt, außen aufklebbar

Maße (mm)	Motiv	VE	BestNr.
285 x 135	Zylinderschlüssel	1 Stk.	7 369 000 022

Maße (mm)	Motiv	VE	BestNr.
285 x 135	Bohrmuldenschlüssel	1 Stk.	7 369 000 023

Maße (mm)	Motiv	VE	BestNr.
230 x 230	Service	1 Stk.	7 369 000 040






Schaufenster-Aufkleber

In 2 Ausführungen, einseitig bedruckt

Maße (mm)	Ausführung	VE	BestNr.
800 x 300	innen aufklebbar	1 Stk.	7 363 000 030
800 x 300	außen aufklebbar	1 Stk.	7 363 000 031

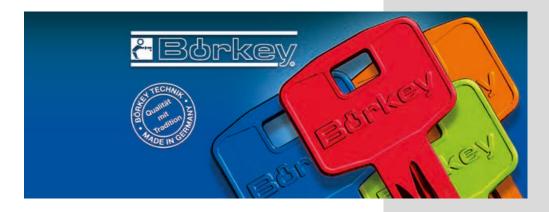





Schlüssel-Kommissionstüten

Aus starkem Natron-Kraftpapier, doppelseitig bedruckt, nummeriert und perforiert

Maße (mm)	VE	BestNr.
95 x 225	100 Stk.	7 357 001 000



Schlüsseltüten aus Kunststoff

Maße (mm)	VE	BestNr.
100 x 165	100 Stk.	7 356 001 000
175 x 250	100 Stk.	7 356 002 000



Schlüsseltüten aus Kunststoff

Microsnap, mit Patentverschluss

Maße (mm)	VE	BestNr.
70 x 120	100 Stk.	7 356 003 000



Tragetaschen aus Kunststoff

Mit Motiv, zweifarbig bedruckt, mit Bodenfalte

Maße (mm)	VE	BestNr.
310 x 400	100 Stk.	7 379 000 000



Börkey-Schlüsselbuch Ausgabe 2009

Alphabetische Auflistung aller Börkey Zylinder- und Fahrzeugschlüsselrohlinge nach Schlossfabrikaten, Fahrzeugtypen, Verwendungszwecken und Stichwörtern, ca. 700 Seiten.

Format	VE	BestNr.
Din A4	1 Stk.	7 376 000 009



Schlüssel-Profilliste

Vergleichsliste für die Schlüssel der Firmen:

BÖRKEY – CEA – ERREBI – ILCO – JMA – KESSLER – KEYLINE – KIS – KRAGA – LOTUS – MR.MINIT – ORION – RR – SILCA

Im Anhang befindet sich außerdem ein Transponderschlüssel-Vergleich. 1120 Seiten, Überformat DIN A4.

Format (mm)	VE	BestNr.
250 x 300	1 Stk.	7 388 000 000



Schlüssel-Profilliste (CD)

Die CD-Ausgabe bietet dem Anwender eine besonders schnelle und bequeme Suche. Wählt man z.B. eine Profilbezeichnung aus, werden sofort alle lieferbaren Schlüssel der Vergleichsfirmen aufgelistet. Auch wenn man eine Bezeichnung nicht genau kennt, bildet das Programm nach Eingabe von Teilsuchbegriffen eine Vorschlagsliste. Die Speicherung eigener Einträge, ein Warenkorb sowie die Leitkartenverwaltung runden den Zusatznutzen der CD-Version ab.

VE	BestNr.
1 Stk.	7 388 CD0 000





Personenschutz



Personen-Alarm

Ideal für Jogger, Senioren, Kinder, alleinstehende Personen, passt in jede Tasche und an den Schlüsselring, 100 dB Hochleistungsalarm, Inklusive 3 Knopfzellen 1,5 V LR44

VE	BestNr.
1 Stk.	7 406 PA2 006



CS-Reizgas

Zur Selbstverteidigung, Sprühflasche mit Sprühstrahl, Inhalt 40 ml

VE	BestNr.
1 Flasche	7 450 001 001



Pfefferspray

Zum Schutz vor angreifenden Tieren, Sprühflasche mit Sprühstrahl, Inhalt 40 ml

VE	BestNr.
1 Flasche	7 450 001 002







August Börkey Nachf. GmbH

Geerstraße 4 – 12 · 58285 Gevelsberg · Germany Telefon 0 23 32 / 70 06 · 0 · Telefax 0 23 32 / 70 06 · 22 E-Mail verkauf@boerkey.de · www.boerkey.de